

# JS150SV

## 1¼" VORTEX POMP - 230V



### 230V / 50HZ VORTEX POMP

#### GEBRUIK

- Afvalwater
- Drainage
- Fecaliën
- Bouwputten

#### BEDRIJFSCONDITIONES

Vloeistof:	Afvalwater / fecaliën
Capaciteit:	125 l/min (7,5 m <sup>3</sup> /h)
Opvoerhoogte:	6,5m


#### TECHNISCHE GEGEVENS

Persaansluiting:	1¼" binnendraad
Gewicht:	5,5 kg
Vrachtgewicht:	6 kg
Vuildoorlaat:	25mm diameter
Afmetingen H x B x L:	300 x 137 x 178mm

#### MATERIAAL UITVOERING

Motorbehuizing:	RVS 304
Asafdichting:	SIC / CC
Waaier:	Polymeer
Asmateriaal:	RVS 304
Pomphuis:	Polymeer

#### PUMP PERFORMANCE CURVE

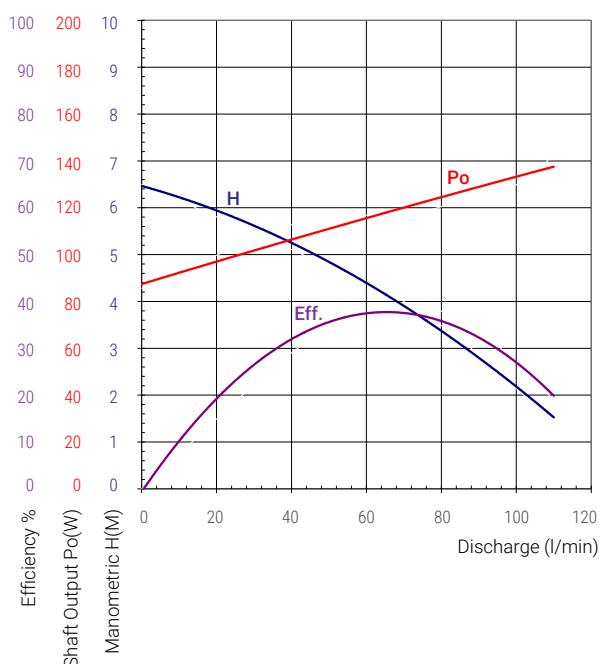

#### AANDRIJVING

Motorvermogen (P1):	250W
Motorvermogen (P2):	150W
I nominaal:	1,4A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel:	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	230V / 1-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

#### BIJZONDERHEDEN

Max. dompediepte:	10m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	6 - 8
Vuil doorlaat:	25mm vaste delen doorlaat
Vlotter opties:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Balvlotter</li><li>• AGMA</li></ul>

#### PROFESSIONELE POMPEN

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

#### UNIEKE EIGENSCHAPPEN

Type JS-SV & JST-SV Vortex vuil water dompelpompen zijn uitstekend geschikt voor het verpompen van vloeistoffen met vaste bestanddelen. Door de duurzame constructie zijn de pompen zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk.