



**Den Braven**



# Zwaluw catalogus

Hét complete assortiment lijmen, kitten,  
PUR-schuimen en technische sprays  
voor de professionele vakman

**Zwaluw Catalogus, Januari 2024**

*© Het is niet toegestaan om enig deel van deze publicatie te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van Bostik Benelux BV*

# Inhoud

<b>Bostik Benelux B.V.</b>	pagina 4
<b>Zwaluw Kit- en lijmwijzer</b>	pagina 5
<b>Zwaluw Concepten</b>	pagina 6
<b>Zwaluw Acrylaatkitten</b>	pagina 10
<b>Zwaluw Siliconenkitten</b>	pagina 22
<b>Zwaluw Hybriden</b>	pagina 36
<b>Zwaluw Lijmen</b>	pagina 52
<b>Zwaluw PU-Kitten</b>	pagina 63
<b>Zwaluw PUR-schuimen</b>	pagina 65
<b>Zwaluw Technische Sprays</b>	pagina 79
Care	pagina 79
Cleaning	pagina 85
Coating	pagina 91
Maintenance	pagina 98
<b>Zwaluw Diversen</b>	pagina 111
Kit- & lijmpistolen	pagina 112
Overige	pagina 116
PU pistolen	pagina 135
Reinigers & Primers	pagina 138
Tapes, Banden & Folie	pagina 144
Vulmiddelen & Pasta's	pagina 159
<b>Index</b>	pagina 170
<b>Notities</b>	pagina 172





**Bostik is een toonaangevende, wereldwijde producent van lijmen en afdichtingen in de bouw en industriële markten. Al meer dan 130 jaar ontwikkelen wij innovatieve lijmoplossingen die slimmer zijn en aangepast op onze dagelijkse, veranderende levensstandaard. Zo'n 6.000 gedreven medewerkers in meer dan 50 landen dragen allen bij aan de hoge innovatiegraad en kwaliteitsstandaard.**

#### **BOSTIK ACADEMY**

De Bostik Academy verzamelt kennis omtrent de nieuwste marktinzichten, ontwikkelingen en trends. Deze kennis wordt gedeeld en zorgt ervoor dat onze relaties een hogere effectiviteit en betere resultaten behalen. Het uiterst moderne kenniscentrum is een duurzaam pand, gebouwd en gecertificeerd volgens de hoogste klasse van luchtdichtheid. Uiteraard werd voor de afdichting van het pand gebruik gemaakt van Zwaluw producten uit het Luchtdicht Bouwen concept. Voor het opwekken van duurzame energie is er gekozen voor de combinatie van een geothermische pomp en zonnepanelen.

#### **ZWALUW**

Zwaluw, een merk van Bostik, is gespecialiseerd in de ISO-gecertificeerde productie van hoge kwaliteit katten, lijmen, porschuimen en technische sprays voor de bouwsector en industrie.

#### **DUURZAME BOUWSYSTEMEN**

Professionals over de hele wereld vertrouwen op de hoge kwaliteit van onze Zwaluw producten, onze klantgerichte organisatie en uitgebreide technische ondersteuning. Veiligheid en duurzame ontwikkelingen zijn belangrijke onderdelen binnen onze bedrijfsvoering. Dat motiveert ons om continu te werken aan nieuwe productontwikkelingen, waarbij economische prestaties en bescherming van het milieu hand in hand gaan.

#### **ALTIJD EEN OPLOSSING!**

Zwaluw biedt voor vrijwel elke toepassing een oplossing op maat. Ons assortiment is daarom breed en specifiek tegelijk.


We onderscheiden in deze catalogus de volgende technologieën:

- Acrylaatkitten
- Siliconenkitten
- Hybride katten
- Lijmen
- PU Kitten
- PUR-schuimen
- Technische Sprays
- Diversen

***Bostik is een toonaangevende, wereldwijde producent van lijmen en afdichtingen in de bouw en industriële markten.***



# Zwaluw Kit- en lijmwijzer

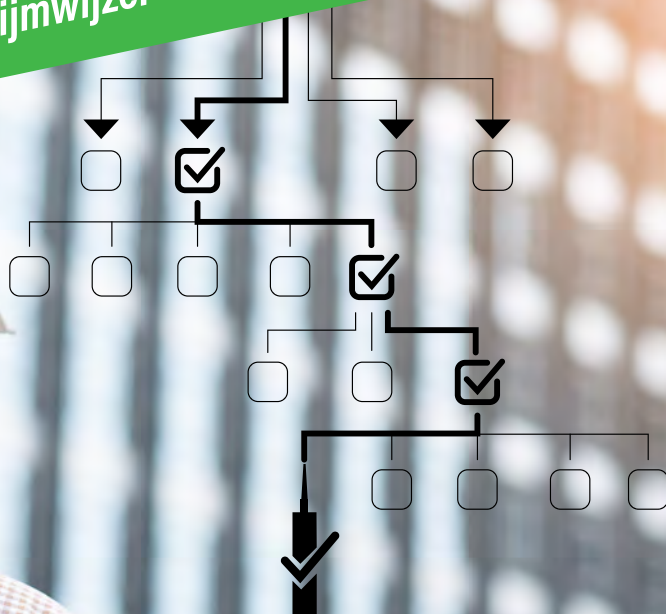

Wie een kit, lijm of PUR-schuim zoekt voor afdichting, verlijmen of reparatie, heeft aan de Zwaluw Kit- en lijmwijzer een handig hulpmiddel om de beste Zwaluw producten te vinden.

De online tool [www.kitenlijmwijzer.nl](http://www.kitenlijmwijzer.nl) toont in een paar stappen het beste product voor het project.

De Kit- en lijmwijzer toont ook alternatieve Zwaluw producten, die geschikt zijn voor de toepassing.

[www.kitenlijmwijzer.nl](http://www.kitenlijmwijzer.nl)

*Met de online Kit- en lijmwijzer  
snel naar het beste product voor uw project*

# Luchtdicht Bouwen concept

Luchtdicht bouwen houdt in dat alle ongewenste kieren en naden in een woning of gebouw worden afgedicht om ongecontroleerde luchtstromen te voorkomen. Hierdoor wordt voorkomen dat koude buitenlucht de warme vertrekken binnendringt en dat kostbare warme lucht naar buiten ontsnapt.

Het concept Luchtdicht Bouwen is ontwikkeld op basis van onder meer het Bouwbesluit, hedendaagse bouwfysica, Passiefhuis Protocol en de invoering van EPC en BEN(G). Het gevarieerde assortiment Luchtdicht Bouwen biedt gebouw eigenaren, aannemers en architecten de mogelijkheid een huis te bouwen dat voldoet aan de principes van energiezuinig en passief bouwen.

Voor meer informatie zie onze catalogus Luchtdicht Bouwen of de website:

[www.zwaluwluchtdichtbouwen.nl](http://www.zwaluwluchtdichtbouwen.nl)

*Indien een product tot dit concept behoort, staat dit bij het product vermeld.*



***Het Luchtdicht Bouwen concept wordt gecombineerd met duurzaamheid***

# Applicatie concept

Afdichtingstechniek heeft zich in de bouw enorm ontwikkeld de laatste decennia. De kwaliteit van de afdichting wordt voornamelijk bepaald door het gebruikte product.

Wij zijn dé toonaangevende experts op wereldwijd niveau als het gaat om kitten, lijmen en PUR-schuimen voor zowel de bouwsector als de industrie. Ons uitgebreide assortiment biedt een complete oplossing voor het afdichten en verlijmen van diverse ondergronden en materialen, met speciale focus op renovatie- en nieuwbouwprojecten.



Zwaluw concepten

***Wij zijn dé erkende wereldwijde specialist op het gebied van kitten en schuimen voor de bouw- en installatiesector***

Wij zijn dé erkende wereldwijde specialist op het gebied van overschilderbare katten en vulmiddelen.

Hiervoor leveren wij producten die specifiek ontwikkeld zijn voor de meest optimale verdraagzaamheid met verven en lakken.

Veranderende eisen van de markt en de nieuwe regelgeving hebben voortdurend hun effect op de samenstelling van verf. We anticiperen op deze veranderingen door nauw samen te werken met leveranciers en verffabrikanten.

Wij testen onze producten samen met de R&D-afdelingen van de verfproducenten om de juiste compatibiliteit met verven en lakken te garanderen. Dit zorgt ervoor dat we de internationaal erkende specialist zijn voor verf- en coatingfabrikanten, groothandelaren en eindgebruikers.

## UCA®-technologie

UCA® staat voor Unique Compatibility Additives wat een uitstekende verdraagzaamheid tussen kit en verf garandeert. Producten met excellente overschilderbaarheid kan men herkennen aan het UCA® logo.

Ze bieden de best mogelijke verdraagzaamheid tussen kit en verf door de geselecteerde grondstoffen en gespecialiseerde additieven.

*Indien een product tot dit concept behoort, staat dit bij het product vermeld.*



**Wij zijn dé erkende wereldwijde specialist op het gebied van overschilderbare katten en vulmiddelen**





## Zwaluw window seal easy

Universeel overschilderbare hybride kit  
voor beglazing en kozijnen





# Zwaluw Acrylaatkitten



Acrylaatkitten staan bekend om hun overschilderbare eigenschappen. Het overschilderen van siliconen is onmogelijk en de resultaten bij acrylaat zijn goed tot zeer goed te noemen.

Maar een feit is dat de samenstelling van de verf voortdurend verandert als gevolg van marktontwikkelingen en regelgeving (zoals 2000 KWS en VOC2010). Een andere samenstelling van de verf kan direct effect hebben op de overschilderbaarheid van katten.

Onze internationale R&D centra volgen de ontwikkelingen op de markt nauwgezet en werken samen met diverse verfproducenten. De strategische "partnership" stelt ons in staat om de beste producten te ontwikkelen. Wij bieden de beste oplossing voor de meest voorkomende problemen bij het overschilderen van katten, zoals craquelé van de verf en/of verkleuring van de verf (doorbloeden/migratie)

*Acrylaatkitten worden ingezet vanwege hun overschilderbare eigenschappen*

# Zwaluw Acryl Anti-Crack

Unieke watergedragen acrylaatkit voor het voorkomen van scheuren en verkleuring in verf

- Zeer goed overschilderbaar met vrijwel alle watergedragen en synthetische verven
- Beperkt de kans op craquelé en verkleuring van verf
- Geschikt voor afdichten van aansluitvoegen en vullen van scheuren, spijker- en schroefgaten
- Perfecte hechting op de meeste ondergronden
- Eenvoudig in gebruik
- Binnen en buiten toepasbaar, mits de eerste 5 uur droog

## Toepassing

Zwaluw Acryl Anti-Crack is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen vensterbanken, trappen, plafonds, wanden, plinten, houten en metalen kozijnen/vensters, beton, metselwerk en het vullen van scheuren, kieren, spijker- en schroefgaten in muren, wanden en plafonds van hout, pleisterwerk, gips, steen, beton enz.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Applicatie en het Paints & Coatings concept.*

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
11615201	8711595103343	Koker 310 ml	12 stuks	Wit

**Certificering**  
EN 15661-1: F-EXT-INT 7.5P  
Emicode EC1 PLUS  
A+ French VOC Regulation

**Elasticiteit**  
7,5%

**DOP Nummer**  
11001101-1001



# Zwaluw Acryl Clear WT

Glasheldere overschilderbare acrylaatkit op waterbasis

- Onzichtbare, evt. overschilderbare, acrylaatkit
- Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs licht vochtige ondergronden
- Vrijwel reukloos
- Gemakkelijk aan te brengen/te reinigen
- Niet corrosief t.o.v. metalen

## Toepassing

Zwaluw Acryl Clear WT is speciaal ontwikkeld voor het binnenshuis afdichten van aansluitvoegen tussen trappen, wanden, plafonds, plinten en vensterbanken. Zwaluw Acryl Clear WT is wit bij het aanbrengen en droogt glashelder op.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Paints & Coatings concept.*

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
10082701	8711595009225	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant



**Certificering**  
EN 15651-1: F-INT  
A+ French VOC Regulation

**DoP Nummer**  
11001151-1001

# Zwaluw Acryl Ducting Seal

Hoogwaardige afdichtingskit voor toepassing in luchtkanalen

- Speciaal voor luchtbehandelings- en airconditioninginstallaties
- Getest en goedgekeurd conform DIN EN ISO 846 A+C
- Voorkomt schimmelvorming in leidingsystemen
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Niet corrosief t.o.v. metalen
- Ook verwerkbaar met kwast
- Goed te reinigen

## Toepassing

Zwaluw Acryl Ducting Seal is een plasto-elastische afdichtingskit op basis van acrylaatdispersie, speciaal voor toepassing bij verwarmings-, luchtbehandelings- en airconditioninginstallaties. Zwaluw Acryl Ducting Seal is gecertificeerd conform DIN EN ISO 846 A+C.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12001748	8711595163842	Koker 310 ml	12 stuks	Zilvergrijs



Certificering  
DIN EN ISO 846  
EMICODE EC1 PLUS

Elasticiteit  
12,5% (ISO 11600)



# Zwaluw Acryl Exterior<sup>+</sup>

Hoogwaardige watergedragen acrylaatkit voor binnen en buiten

- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Snel na aanbrengen regenbestendig
- Overschilderbaar met de meeste watergedragen en synthetische verven
- Hoge bewegingsopname
- Uitstekende verwerkings eigenschappen

## Toepassing

Zwaluw Acryl Exterior<sup>+</sup> is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen houten en metalen kozijnen/vensters, beton en metselwerk voor binnen- en buitentoepassing.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Paints & Coatings concept.*

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
10669201	8711595035323	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
10685001	8711595037044	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
10685101	8711595037037	Koker 310 ml	12 stuks	Bruin



**Certificering**  
EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P  
EMICODE EC1 Plus  
A+ French VOC Regulation

**DoP Nummer**  
11001081-1001

**Elasticiteit**  
12,5%



# Zwaluw Acryl-LM

Hoogwaardige acrylaatkit op dispersiebasis

- Lage modulus
- Hoge bewegingsopname
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs licht vochtige, ondergronden
- Binnen en buiten\* toepasbaar

## Toepassing

Zwaluw Acryl-LM is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen houten en metalen kozijnen/vensters en beton en baksteen. Aansluitvoegen tussen trappen, wanden, plafonds, plinten en vensterbanken.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*\*Buitentoepassing is alleen mogelijk bij goed drogend weer en indien het binnen 5 uur na aanbrengen niet regent*

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
10054501	8711595032094	Koker 310 ml	12 stuks	Wit



**Certificering**  
EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P  
EMICODE ECI PLUS  
A+ (Eurofins ISO 16000)  
Indoor Air Comfort Gold\*

**DoP Nummer**  
11001091-1001

**Elasticiteit**  
12,5%

# Zwaluw Acryl-W

## Hoogwaardige watergedragen acrylaatkit

- Geschikt voor het afdichten van aansluitvoegen
- Duurzaam, permanent plasto-elastisch blijvend
- Perfecte hechting op de meeste ondergronden
- Binnen en buiten toepasbaar, mits de eerste 5 uur droog
- Eenvoudig in gebruik

### Toepassing

Zwaluw Acryl-W is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen houten en metalen kozijnen/vensters, beton en metselwerk. Aansluitvoegen tussen trappen, wanden, plafonds, plinten en vensterbanken. Na het aanbrengen vormt het product een zacht plasto-elastisch rubber door verdamping van het water uit de kit.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Paints & Coatings concept.*

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
10041501	8711595008549	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
10013601	8711595008228	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
10024201	8711595008235	Koker 310 ml	12 stuks	Bruin
10052301	8711595008532	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart
10043401	8711595038997	Worst 550 ml	12 stuks	Wit

Certificering  
EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P  
EMICODE EC1 PLUS  
A+ French VOC Regulation

DoP Nummer  
11001031-1001

Elasticiteit  
12,5%



# Zwaluw Acryl Wet on Wet

Direct overschilderbare acrylaatkit

- Direct, goed overschilderbaar
- Minder krimp
- Geen verkleuring van de verf
- Blijvend flexibel
- Eenvoudig in gebruik
- Reduceert risico op craquelé

## Toepassing

Zwaluw Acryl Wet on Wet is speciaal ontwikkeld om binnenshuis snel te overschilderen van aansluitvoegen tussen vensterbanken, trappen, plafonds, wanden, plinten, beton, metselwerk en het vullen van scheuren, kieren, spijker- en schroefgaten in muren, wanden en plafonds van hout, pleisterwerk, gips, steen, beton enz.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Applicatie en het Paints & Coatings concept.*

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12003764	8711595177429	Koker 310 ml	12 stuks	Wit



**Certificering**  
EN 15651-1: F-INT  
EMICODE EC1 PLUS  
Emissie certificaat M1  
A+ French VOC Regulation

**DoP Nummer**  
11001221-1001

**Elasticiteit**  
12,5%

# Zwaluw Joint Fix<sup>®</sup>

Hoogwaardig verhardend reparatiemiddel voor voegen in metselwerk in binnen- en buitenmuren

- Overschilderbaar
- Weer- en regenbestendig
- Gebruiks klaar
- Gemakkelijk aan te brengen/te reinigen
- Binnen en buiten\* toepasbaar

## Toepassing

Zwaluw Joint Fix<sup>®</sup> is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam voegen en repareren van nieuwe en beschadigde voegen tussen steenstrips en gevelmetselwerk in verticale toepassingen. Ook geschikt voor aansluitvoegen van lood in metselwerk. Zwaluw Joint Fix<sup>®</sup> is een paar uur na het aanbrengen al weer- en regenbestendig.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*\*Buitentoepassing is alleen mogelijk bij goed drogend weer en indien het binnen 5 uur na aanbrengen niet regent  
Dit product maakt onderdeel uit van het Paints & Coatings concept.*

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
11822001	8711595112178	Koker 310 ml	12 stuks	Lichtgrijs
11822101	8711595112192	Koker 310 ml	12 stuks	Cementgrijs





# Zwaluw Plasterboard-Filler

Ultra lichtgewicht gebruiksklare vulpasta

- Droogt snel
- Gebruiksklaar
- Ultralicht
- Snel overschilderbaar
- Schuurbaar na uitharding
- CE-markering EN 13963:1A

## Toepassing

Zwaluw Plasterboard-Filler is speciaal ontwikkeld voor het in één keer, vrijwel krimpvrij, vullen en uitvlakken van naden en schroefgaten in gips- karton wanden en plafonds. Ook voor het in één keer vullen, repareren en gladstrijken van gaten en barsten in steenachtige ondergronden zoals stucwerk, beton en sierpleister.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Paints & Coatings concept.*

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
11221202	8711595069359	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
12002320	8711595168236	Pot 1000 ml	12 stuks	Wit
12002321	8711595168243	Emmer 5000 ml	1 stuk	Wit



Certificering  
EN 13963:1A  
EMICODE EC1 PLUS  
Emissie certificaat M1

DoP Nummer  
18001001-1001





# Zwaluw Stuc-O-Seal®

Hoogwaardige watergedragen acrylaatkit met korrelstructuur

- Ingebouwde korrelstructuur
- Moduleerbaar
- Goed overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Uitstekende verwerkingseigenschappen
- Binnen en buiten toepasbaar, mits de eerste 5 uur droog

## Toepassing

Zwaluw Stuc-O-Seal® is speciaal ontwikkeld voor het vullen en dichten van kieren, naden en gaten in stuc- en pleisterwerk en aangrenzende aansluitvoegen. Vullen van scheuren, kieren, oneffenheden, spijker- en schroefgaten in ondergronden zoals multi- en triplex, spaanplaat, hard en zacht board, hout, pleisterwerk, (gas)beton, (kalkzand)steen en gips.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
10114401	8711595019583	Koker 310 ml	12 stuks	Wit



Certificering  
EN 15651-1: F-EXT-INT 7,5P

DoP Nummer  
11001141-1001

Elasticiteit  
7,5%



**Zwaluw Acryl Wet on Wet**  
 Direct overschilderbare acrylaatkit

# Zwaluw Siliconenkitten



Ondanks dat iedere technologie zijn eigen specifieke eigenschap en toepassingsgebied heeft, vertegenwoordigen siliconen nog steeds de grootste groep. Het belangrijkste verschil tussen siliconen en andere technologieën is verre weg de uitstekende UV-bestendigheid. Siliconenkit kan in de juiste toepassing worden beschouwd als een van de meest duurzame afdichtingen voor vele voegen.

Het bereik van siliconen is ook aanzienlijk veranderd in de afgelopen decennia. Naast de azijnzuur uithardende siliconenkitten, zijn er ook de neutrale siliconenkitten die over een extreem breed hechtingspectrum (toepasbaar op vele ondergronden) beschikken.

Azijnzuurhoudende siliconenkitten hebben een vrij smal hechtingspectrum, in tegenstelling tot de neutrale systemen. Daarnaast is het mogelijk dat een azijnzuurhoudende siliconenkit metaal aantast.

Mede op ons advies schakelt de markt geleidelijk om naar een meer universeel toepasbaar product: de neutrale siliconenkit. Als antwoord op de veranderende marktvraag, bieden we een zeer compleet en professioneel pakket aan van hoogwaardige siliconen met een aantal unieke eigenschappen.

***Naast de traditionele azijnzuur uithardende siliconenkitten, bestaan er tegenwoordig ook neutrale siliconenkitten die grote populariteit genieten***



# Zwaluw Aqua-Silicone

Siliconenkit voor zoet- en zoutwateraquaria

- Na uitharding niet giftig voor vissen
- Voor zoet- en zoutwateraquaria

## Toepassing

Zwaluw Aqua-Silicone is speciaal ontwikkeld voor het lijmen en afdichten van volledig glazen constructies zoals aquaria, terraria en vitrinebouw. Het product hecht uitstekend op glas. Voor de keuze van de glasdikte van het aquarium verwijzen wij naar de norm DIN 32622.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
10264001	8711595009294	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant



Certificering  
A+ French VOC Regulation

Elasticiteit  
25%

# Zwaluw Clearsil

Kristalheldere, azijnzuurhoudende siliconenkit

- Lijm- en afdichtingskit
- Hoge mechanische prestatie

## Toepassing

Zwaluw Clearsil is speciaal ontwikkeld voor het lijmen en afdichten van glasconstructies zoals vitrines. Niet geschikt voor aquaria.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
10137901	8711595013505	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant

**Certificering**  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC  
EN 15651-2: G-CC  
A+ French VOC Regulation

**DoP Nummer**  
52001095-1001





# Zwaluw Gasket-Sealant

Azijnzuurhoudende siliconenkit met hoge temperatuurbestendigheid

- Bestand tegen hoge temperaturen tot 300°C
- Snelle doorharding

## Toepassing

Zwaluw Gasket-Sealant is speciaal ontwikkeld als vloeibare pakking voor het afdichten van ovendeuren, kookplaten en verwarmingsinstallaties en voegen waar een extreem hoge temperatuurweerstand vereist is. Voorbeelden zijn afvoerkanalen, thermostaten, pompen, verwarmingsbuizen en lagedruk pakkingen in motordelen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
10391801	8711595012812	Koker 310 ml	12 stuks	Rood



# Zwaluw Neutrasil-1001U

Neutrale siliconenkit voor gevel-, beglazing- en sanitairvoegen

- Veelzijdige afdichtingskit
- Schimmelbestendig
- Hecht op meeste ondergronden
- Goed bestand tegen UV-, water- en weersomstandigheden

## Toepassing

Zwaluw Neutrasil-1001U is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van dilatatievoegen in beton, metselwerk, vliesgevelconstructies, beglazingssystemen, keukens, badkamers, douches en voor industriële toepassingen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30620903	8711595221054	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant
30620906	8711595221078	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
30620904	8711595221092	Worst 400 ml	12 stuks	Transparant
30620905	8711595221115	Worst 600 ml	12 stuks	Transparant



**Certificering**  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E  
EN 15651-2: G-CC  
EN 15651-3: S SI  
A+ French VOC Regulation

**DoP Nummer**  
53001326-1001

**Elasticiteit**  
12,5%

# Zwaluw Silicone-BB + Sanitary

100% zuivere azijnzuurhoudende siliconenkit voor beglazings-, gevelvoegen en sanitair

- Uitstekend bestand tegen UV-, water- en weersomstandigheden
- Snelle huidvorming en doorharding
- Permanent elastisch
- Geschikt voor sanitair, schimmelbestendig

## Toepassing

Zwaluw Silicone-BB + Sanitary is speciaal ontwikkeld voor topafdichting in beglazingssystemen (1) en voor aansluitvoegen in gebouwen. Voor keukens en badkamers adviseren wij Zwaluw Silicone-NO te gebruiken.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
10180001	8711595008266	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
10200801	8711595008273	Koker 310 ml	12 stuks	Bruin
10222601	8711595008242	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant
10244101	8711595008259	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
10258301	8711595009256	Koker 310ml	12 stuks	Zwart
10271101	8711595011136	Worst 600ml	12 stuks	Transparant
12009827	8711595191548	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant grijs
12009828	8711595191562	Koker 310 ml	12 stuks	Zilvergrijs



**Certificering**  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM  
EN 15651-2: G-CC 20LM  
EN 15651-3: S XSI  
EMICODE ECI PLUS  
A+ French VOC Regulation

**DoP Nummer**  
52001005-1001

**Elasticiteit**  
20%

# Zwaluw Silicone-COLOURS + Natural Stone

Neutrale siliconenkit voor het afdichten van natuursteen en sanitair-, beglazing- en gevelvoegen

- Direct uit voorraad leverbaar in 15 kleuren
- Geeft geen randzonevervuiling of vlekvorming bij natuursteen
- Neutrale uitharding, vrijwel reukloos
- Perfecte hechting zonder primer op meeste ondergronden
- Goed bestand tegen UV, water, vocht en weersomstandigheden
- Schimmelbestendig

## Toepassing

Zwaluw Silicone-COLOURS + Natural Stone is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in natuursteen, beton, metselwerk, vliesgevelconstructies, keukens, badkamers en douches, voor industriële toepassingen en topafdichting in beglazingssystemen(1).

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30620827	8711595220750	Koker 310 ml	12 stuks	RAL 1015 Lichtivoor
30620828	8711595220774	Koker 310 ml	12 stuks	RAL 7006 Grijsbeige
30620829	8711595220798	Koker 310 ml	12 stuks	RAL 7011 Ijzergrijs
30620830	8711595220811	Koker 310 ml	12 stuks	RAL 7016 Antracietgrijs
30620831	8711595220835	Koker 310 ml	12 stuks	RAL 7021 Zwartgrijs
30620832	8711595220859	Koker 310 ml	12 stuks	RAL 7035 Lichtgrijs
30620833	8711595220873	Koker 310 ml	12 stuks	RAL 7039 Kwartsgrijs
30620834	8711595220897	Koker 310 ml	12 stuks	RAL 9003 Signaalwit
30620835	8711595220910	Koker 310 ml	12 stuks	RAL 9007 Aluminiumgrijs
30620836	8711595220934	Koker 310 ml	12 stuks	RAL 9010 Puur wit
30620837	8711595220958	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
30620838	8711595220972	Koker 310 ml	12 stuks	Zilvergrijs
30620839	8711595220996	Koker 310 ml	12 stuks	Antraciet
30620840	8711595221016	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant
30620841	8711595221030	Koker 310 ml	12 stuks	Transparantgrijs



**Certificering**  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM  
EN 15651-2: G-CC 25LM  
EN 15651-3: S XS2  
EMICODE EC1 PLUS  
ISEGA

**DoP Nummer**  
53001356-1007

**Elasticiteit**  
25%



# Zwaluw Silicone-N

Neutrale siliconenkit voor beglazings- en gevelvoegen

- Geschikt voor PMMA en PC (vooraf testen)
- Neutrale uitharding, vrijwel reukloos
- Mat aanzicht
- Trage huidvorming en doorharding
- Hoge rek bij breuk en bewegingsopname
- Zeer goed bestand tegen UV-, water- en weersomstandigheden

## Toepassing

Zwaluw Silicone-N is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van dilatatievoegen in beton, metselwerk, vliesgevel- constructies en weather sealing. Tevens geschikt voor afdichting van PMMA en PC plaatmateriaal

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Applicatie concept.*

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
10184201	8711595008808	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
10261001	8711595008822	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart
10275801	8711595040334	Worst 600 ml	12 stuks	Zwart



**Certificering**  
EN 15651-1; F-EXT-INT-CC 25LM  
EN 15651-2; G-CC 25LM

**DoP Nummer**  
54001046-1001

**Elasticiteit**  
25%

# Zwaluw Silicone-NAF

Neutrale siliconenkit voor sanitair-, beglazings- en gevelvoegen

- Toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie
- Schimmelbestendig
- In de meeste situaties te gebruiken zonder primer
- Geschikt voor binnen en buiten
- Niet corrosief t.o.v. metalen
- ISEGA gecertificeerd

## Toepassing

Zwaluw Silicone-NAF is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van dilatatievoegen in beton en metselwerk, aansluitvoegen, vliesgevelconstructies, beglazingssystemen, keukens, badkamers, douches, industriële toepassingen en in ruimten waar voedingsmiddelen worden verwerkt en/of opgeslagen, zoals koelcellen, foodcontainers etc.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12003660	8711595176354	Worst 400 ml	12 stuks	Transparant Grijs
12015400	8711595217347	Worst 400 ml	12 stuks	Jasmijn
12015402	8711595217361	Worst 400 ml	12 stuks	Grijs-wit
12015401	8711595217354	Worst 400 ml	12 stuks	Helderwit
12003664	8711595176439	Worst 600 ml	12 stuks	RAL 9001
12003665	8711595176453	Worst 600 ml	12 stuks	RAL 9002 Grijswit
12003666	8711595176477	Worst 600 ml	12 stuks	RAL 9010 Helderwit
12005469	8711595181723	Worst 600 ml	12 stuks	Transparant



**Certificering**  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM  
EN 15651-2: G-CC 25LM  
EN 15651-3: S XS2  
ISEGA

**DoP Nummer**  
53001356-1007

**Elasticiteit**  
25%

# Zwaluw Silicone-NO + Sanitary

Neutrale siliconenkit voor sanitair-, beglazings- en gevelvoegen

- Blijft permanent elastisch
- Schimmelbestendig
- UV-, water- en weerbestendig
- In de meeste situaties te gebruiken zonder primer
- Geschikt voor binnen en buiten
- Breed hechtingsspectrum
- Geschikt als universele bouw siliconenkit

## Toepassing

Zwaluw Silicone-NO is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in beton en metselwerk, vliesgevelconstructies, beglazings-systemen, keukens, badkamers en douches en voor industriële toepassingen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30618947	8711595216869	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant
30618904	8711595216883	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
30619435	8711595216906	Koker 310 ml	12 stuks	Crémewit
30619413	8711595216920	Koker 310 ml	12 stuks	Transparantgrijs
30619415	8711595216968	Koker 310 ml	12 stuks	Zilvergrijs
30619416	8711595216982	Koker 310 ml	12 stuks	Manhattan grijs
30619414	8711595216944	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
30619436	8711595217002	Koker 310 ml	12 stuks	Pergamon
30619417	8711595217026	Koker 310 ml	12 stuks	Jasmijn
30619418	8711595217040	Koker 310 ml	12 stuks	Bruin
30619420	8711595217064	Koker 310 ml	12 stuks	Antraciet
30618950	8711595217088	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart
30619611	8711595218726	Koker 310 ml	12 stuks	Aluminium
30618945	8711595217101	Worst 600 ml	12 stuks	Transparant
30618903	8711595217125	Worst 600 ml	12 stuks	Wit
30619419	8711595217149	Worst 600 ml	12 stuks	Grijs



**Certificering**  
 EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM  
 EN 15651-2: G-CC 25LM  
 EN 15651-3: S-XS1  
 DIN 18545-E  
 ISEGA

**DoP-nummer transp**  
 53001246-1001  
**Elasticiteit**  
 25%

**DoP-nummer kleuren**  
 53001256-1001

# Zwaluw Window Seal® Plus

Duurzame beperkt overschilderbare en neutrale siliconenkit voor beglazing- en gevelvoegen

- Geschikt voor binnen en buiten
- Permanent elastisch
- In de meeste situaties zonder primer te gebruiken
- Kan droog (zonder Zwaluw Finisher) verwerkt worden
- KOMO gecertificeerd

## Toepassing

Zwaluw Window Seal® Plus is speciaal ontwikkeld als topafdichting in beglazingssystemen conform NEN 3576/NPR 3577 en voor aansluitvoegen rondom kozijnen/vensters. Zwaluw Window Seal® Plus is beperkt overschilderbaar.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30619786	8711595218849	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant
30619781	8711595218740	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
30619788	8711595218825	Koker 310 ml	12 stuks	RAL 9001 Crèmewit
30619783	8711595218764	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
30619784	8711595218788	Koker 310 ml	12 stuks	Bruin
30619785	8711595218801	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart
30619800	8711595218863	Worst 600 ml	12 stuks	Wit
30619801	8711595218887	Worst 600 ml	12 stuks	RAL 9001 Crèmewit
30620023	8711595220163	Worst 600 ml	12 stuks	Grijs
30620024	8711595220187	Worst 600 ml	12 stuks	Bruin
30619799	8711595218900	Worst 600 ml	12 stuks	Zwart



**Certificering**  
 EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM  
 EN 15651-2: G-CC 25LM  
 KOMO  
 BRL 2801 33142

**DoP Nummer**  
 53001056-1001

**Elasticiteit**  
 25%



# Zwaluw Silstop®

Duurzaam elastisch blijvende stopverfvervanger

- Uitstekende hechting op glas en de meeste geschilderde ondergronden
- Geen scheuren of rimpels na het aanbrengen
- Snelle doorharding t.o.v. klassieke stopverven

## Toepassing

Zwaluw Silstop® is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van enkel-, isolatie- en monumentaal glas in houten, metalen en betonnen kozijnen/vensters zonder glaslatten. Gedurende de doorharding van Silstop kan het noodzakelijk zijn het glas tijdelijk te fixeren. Kies voor Zwaluw Monustop voor perfecte overschilderbaarheid!

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
10595900	8711595018913	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs



# Zwaluw Spectrumseal®-Universal

Neutrale siliconenkit leverbaar in alle kleuren

- Schimmelbestendig
- Neutrale doorharding, vrijwel reukloos
- Perfecte hechting zonder primer op meeste ondergrond

## Toepassing

Zwaluw Spectrumseal®-Universal is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in beton, metselwerk, gevelconstructies, keukens, badkamers en douches, voor industriële toepassingen en topafdichting in beglazingssystemen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 9 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Kleuren worden op aanvraag aangemaakt in RAL, Sikkens, NCS of a.h.v. kleurmonster in kokers van 310 ml. Minimale afname 12 kokers.*



**Certificering**  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM  
EN 15651-2: G-CC  
EN 15651-3: S XS2

**DoP Nummer**  
53001196-1001

**Elasticiteit**  
20%



## HYBRIFIX®

Hoogwaardige universele hybride lijm en kit





Hybride producten zijn ontwikkeld om de eigenschappen van traditionele producten te combineren: denk daarbij aan de optimale verwerkingseigenschappen en uitstekende mechanische kenmerken. Hybride kittens en lijmen bevatten geen siliconen en/of isocyanaten.

Polyurethaan en silicone hebben een uitstekende hechting en zijn door hun flexibele karakter in staat om duurzaam beweging op te nemen. Met de ontwikkeling van het huidige portfolio hybriden kittens en lijmen hebben we de positieve eigenschappen van polyurethaan en silicone gecombineerd.

Onze nieuwe generatie high performance kittens zijn gebaseerd op hybride technologie. Hybriden hebben een breed hechtingsspectrum (inclusief vochtige ondergronden), zijn overschilderbaar met de meeste verven, hebben een hoge mechanische weerstand en zijn uitstekend weerbestendig.

***Onze nieuwe generatie high performance kittens zijn gebaseerd op hybride technologie***



# Zwaluw High Tack Easy

Universele lijm met sterke aanvangshechting

- Met onmiddellijke aanvangshechting, ideaal voor het verlijmen van lichtgewicht bouwmaterialen
- Gemakkelijk te verspuiten en aan te brengen
- Universele lijm voor binnen- en buitengebruik
- Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs op licht vochtige, oppervlakken
- Lage emissie
- Neutraal uithardend, vrijwel geurloos

## Toepassingen

High Tack Easy is speciaal ontwikkeld als universele lijm voor het verlijmen van vele lichtgewicht poreuze en niet-poreuze bouwmaterialen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30623316	8711595224963	290 ml Koker	12 stuks	Wit
30623318	8711595224987	290 ml Koker	12 stuks	Zwart

Certificering  
EMICODE ECI PLUS  
Emissie certificaat M1



# Zwaluw High Tack

Hoogwaardige en professionele constructie- en montagelijm met een zeer hoge aanvangshechting

- Direct verlijmen zonder ondersteuning
- Hardt snel uit
- Blijvend elastisch
- Perfecte hechting op de meeste ondergronden zonder primer

## Toepassing

Zwaluw High Tack is speciaal ontwikkeld als universele montagelijm voor het verlijmen van vele bouwmaterialen o.a. steen, beton, spiegels, glas, gips, PU, PVC, harde kunststoffen, emaille, keramiek, koper, lood, zink, tin, aluminium, metalen, legeringen, RVS. en hout.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
11184100	8711595068598	Koker 290 ml	12 stuks	Wit
11258200	8711595076425	Koker 290 ml	12 stuks	Zwart
11851700	8711595114608	Worst 600 ml	12 stuks	Wit



**Certificering**  
EMICODE EC1 PLUS  
ISEGA  
Emissie certificaat M1  
A+ French VOC Regulation

# Zwaluw Ultra High Tack

De nummer één lijm met dé allerhoogste aanvangshechting

- Ultra hoge aanvangshechting
- Geschikt voor poreuze ondergronden, zoals natuursteen, zonder kans op vlekvorming
- Verlijmt zware materialen zonder te fixeren
- Hoge eindsterkte & mechanische weerstand
- Duurzaam elastisch
- Neutrale uitharding
- Isocyanaat-, phthalaat- en oplosmiddelvrij

## Toepassing

Zwaluw Ultra High Tack is specifiek ontwikkeld als een universele lijm met dé allerhoogste aanvangshechting. Ook geschikt om te gebruiken met vrijwel alle poreuze bouwmaterialen - zoals natuursteen- waarbij de kans op vlekvorming is uitgesloten!

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12013656	8711595207232	Koker 280 ml	12 stuks	wit



Certificering  
EMICODE EC1 PLUS

# Zwaluw Fast Bond 2C

## 2-Componenten snel uithardende hybride lijm en afdichtingskit

- Snelle doorharding, ongeacht de laagdikte en/of luchtvochtigheid
- Snel belastbaar en handvast, na 4 uur volledig uitgehard
- Uitstekend te verkammen door de thixotropische structuur
- Krimp- en blaasvrij
- Hoge mechanische weerstand en eindsterkte
- Kant & klaar eenvoudig te gebruiken, uniek 1-kokersysteem
- Isocyaanaat-, oplosmiddel- en siliconenvrij

### Toepassing

Zwaluw Fast Bond 2C is speciaal ontwikkeld voor het onderling verlijmen van niet-poreuze ondergronden, volvlakverlijmingen en het supersnel verlijmen van vele bouwmaterialen op vele ondergronden. Het vooraf uitvoeren van een hechtingstest wordt aangeraden. Daarnaast is het ontwikkeld voor het verlijmen van constructies die snel belast-, transporteer- en/of beloopbaar c.q. handvast moeten zijn, zoals carrosserie-delen, trap- en vloerdelen, tegels, platen, panelen.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 9 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
211910	8711595215497	Koker 280ml	12 stuks	Grijs





# Zwaluw Mirrorfix-MS

Professionele hybridelijm voor spiegels met extreem hoge aanvangshechting

- Speciaal voor het verlijmen van spiegels
- Geen aantasting van spiegelcoating en zilverlaag
- Zeer hoge aanvangshechting
- Te gebruiken op alle bouwondergronden

## Toepassing

Zwaluw Mirrorfix-MS is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van spiegels op alle klassieke bouwondergronden. Voor het verlijmen van gecoat of geëmailleerd toegepast in keukens en sanitair. Geschikt voor ondergronden van hout, steen, beton, pleisterwerk, gips, gipsplaten, tegels, staal, aluminium en schilderwerk.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
11578300	8711595099844	Koker 290 ml	12 stuks	Wit



Certificering  
EMICODE EC1 plus  
Emissie certificaat M1  
A+ (Eurofins ISO 16000)

# Zwaluw Clear Fix

Hoogwaardige, glasheldere hybride lijm

- Universele glasheldere lijm
- Geschikt voor het vrijwel onzichtbaar verlijmen van vele materialen
- Geschikt voor binnen
- Absorbeert akoestische en mechanische trillingen en vibraties

## Toepassing

Zwaluw Clear Fix is speciaal ontwikkeld als universele constructielijm voor interieur-toepassing. Geschikt voor toepassingen in ruimten waar levensmiddelen worden opgeslagen en verwerkt.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
10905200	8711595058797	Koker 290 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Hybrifix®

## Universele constructieve hybridelijm en -kit

- Binnen en buiten te gebruiken
- Schuurbaar na volledige uitharding
- Toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie
- Perfecte hechting op de meeste, zelfs licht vochtige, ondergronden zonder primer

### Toepassing

Zwaluw Hybrifix® is speciaal ontwikkeld als universele voegkit voor aansluitvoegen in de bouw en industrie. Universele constructielijm voor het verlijmen van vele bouwmaterialen zoals: steen, beton, glas, gips, PU, PVC, harde kunststoffen, emaille, keramiek, koper, lood, zink, aluminium, metalen, legeringen, RVS en hout. Afdichten en verlijmen in koelcellen en in ruimten voor voedingsmiddelen.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
10620200	8711595028042	Koker 290 ml	12 stuks	Bruin
10620300	8711595028035	Koker 290 ml	12 stuks	Grijs
10620500	8711595028028	Koker 290 ml	12 stuks	Wit
10620600	8711595028059	Koker 290 ml	12 stuks	Zwart

### Certificering

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM  
EN 15651-3: S X S3  
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM  
EMICODE ECI PLUS  
Emission Certificate MI

ISEGA  
A+ (Eurofins ISO 160001)

DoP Nummer  
55001026-2001

Elasticiteit  
25%



# Zwaluw Hybrifix® 302

Weekmakervrije hybride hoogwaardige lijm en kit voor natuursteen

- Geschikt voor natuursteen en marmer, geen vlekvorming op natuursteen en poreuze ondergronden
- Universele lijm- en voegkit (verlijmen, monteren en afdichten)
- Voor binnen- en buitentoepassing
- Blijvend elastisch
- Schimmelbestendig
- Weekmakervrij
- Hoge mechanische weerstand, eindsterkte en E modulus
- Overschilderbaar met watergedragen verven

## Toepassing

Zwaluw Hybrifix® 302 is speciaal ontwikkeld als universele afdichtingskit en montagelijm voor de bouw en industrie op natuursteen en vele andere ondergronden.

Zwaluw Hybrifix® 302 wordt ook ingezet als constructielijm voor het verlijmen van vele bouwmaterialen zoals: natuursteen, steen, beton, spiegels, glas, gips, PU, PVC, harde kunststoffen, emaille, keramiek, koper, lood, zink, aluminium, metalen, legeringen, RVS, HPL- en cementvezelplaten (1), hout en verfsystemen. Afdichten en verlijmen in koelcellen en ruimten voor voedingsmiddelen. Geschikt voor mechanisch belaste dilatatievoegen en brugvoegsystemen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30620817	8711595221955	Koker 290 ml	12 stuks	Wit
30620823	8711595221979	Koker 290 ml	12 stuks	Grijs
30620818	8711595221993	Koker 290 ml	12 stuks	Zwart
30620819	8711595222013	Worst 600 ml	12 stuks	Grijs
30620820	8711595222037	Worst 600 ml	12 stuks	Wit
30620821	8711595222051	Worst 600 ml	12 stuks	Zwart



**Certificering**  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM  
EN 15651-3: S XS3  
ISEGA  
EMICODE EC1 PLUS  
A+ (Eurofins ISO 16000)

**DoP Nummer**  
55001216-2003

**Elasticiteit**  
20%



# Zwaluw Hybriseal® 2PS

Uitstekend overschilderbare universele hybride afdichtingskit voor beglazings- en gevelvoegen

- Afdichtingskit voor beglazing, bouw en sanitair
- Uitstekend overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Goede hechting zonder primer of de meeste ondergronden
- Geschikt voor binnen en buiten
- Blijft permanent elastisch
- KOMO SKH BRL2801 + BRL2803 gecertificeerd

## Toepassing

Zwaluw Hybriseal® 2PS is een hoogwaardige professionele universeel overschilderbare afdichtingskit. De beglazingskit op basis van hybride-technologie is conform NEN 3576/ NPR 3577 en is geschikt voor gelaagd, enkel-, isolatie-, inbraakwerend en zelfreinigend glas en voor het afdichten van dilatatie- en aansluitvoegen in gevels en vloeren. Zwaluw Hybriseal® 2PS voldoet aan de BREEAM-specificaties.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het concept Glazing en Paints & Coatings..*

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
10870400	8711595055598	Koker 290 ml	12 stuks	Wit
10870500	8711595055604	Koker 290 ml	12 stuks	Grijs
10879300	8711595056090	Koker 290 ml	12 stuks	Bruin
10879400	8711595056106	Koker 290 ml	12 stuks	Zwart
10870600	8711595055611	Worst 600 ml	12 stuks	Wit
10870700	8711595055628	Worst 600 ml	12 stuks	Grijs
10879500	8711595056113	Worst 600 ml	12 stuks	Bruin
10879600	8711595056120	Worst 600 ml	12 stuks	Zwart
11271000	8711595076746	Worst 600 ml	12 stuks	RAL 9001 Crèmwit
12011115	8711595199476	Koker 290 ml	12 stuks	RAL 7016 Antraciet
12011114	8711595199438	Koker 290 ml	12 stuks	RAL 9001 Crèmwit

**Certificering**  
 EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM  
 EN 15651-2: G-CC 25HM  
 EN 15651-3: S XS2  
 KOMO  
 BRL 2801 33108/16

EMICODE EC1 PLUS  
 Emissie certificaat M1  
 ISEGA

**DoP Nummer**  
 55001086-2001

**Elasticiteit**  
 25%



# Zwaluw Window Seal Easy

Universeel overschilderbare hybride kit voor beglazing en kozijnen

- Goed verwerkbaar
- Gemakkelijk gladstrijken
- Uitstekend overschilderbaar met watergedragen en synthetische verf
- Geschikt voor binnen en buiten
- Breed hechtingsspectrum

## Toepassingen

Window Seal Easy is specifiek ontwikkeld als universele overschilderbare kit voor beglazing en kozijnen. Deze kit kan op vele ondergronden worden toegepast, zoals hout, u-PVC, geanodiseerd aluminium, polycarbonaat, polyester, ABS en roestvrij staal. Opmerking: De compatibiliteit van de primaire en secundaire afdichting van isolatieglas met beglazingskiten kan niet worden gegarandeerd door de leverancier van de kit, aangezien de samenstelling van de randafdichtingen door de producent zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. Adviezen met betrekking tot de verdraagzaamheid met beglazingskiten met de randafdichting van isolatieglas zijn gebaseerd op ervaring en houden derhalve geen garantie in.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30622996	8711595222112	Koker 290 ml	12 stuks	Puur wit
30622909	8711595222211	Koker 290 ml	12 stuks	Crème wit
30623002	8711595222136	Koker 290 ml	12 stuks	Grijs
30623001	8711595222198	Koker 290 ml	12 stuks	Antraciet
30623006	8711595222174	Koker 290 ml	12 stuks	Bruin
30623114	8711595222150	Koker 290 ml	12 stuks	Zwart
30623000	8711595222235	Worst 600 ml	12 stuks	Puur wit
30622912	8711595222334	Worst 600 ml	12 stuks	Crème wit
30623010	8711595222259	Worst 600 ml	12 stuks	Grijs
30623003	8711595222310	Worst 600 ml	12 stuks	Antraciet
30623007	8711595222297	Worst 600 ml	12 stuks	Bruin
30623009	8711595222273	Worst 600 ml	12 stuks	Zwart

DoP Nummer  
55001236-1001

Certificering  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM  
EN 15651-2: G-CC 20HM  
EMICODE EC1 PLUS  
Emissie certificaat M1



# Zwaluw Monustop®

Duurzaam elastische en overschilderbare hybride stopverfvervanger

- Snelle doorharding en overschilderbaarheid
- Geen rimpelvorming
- Geschikt voor alle soorten glas, als vervanger van stopverf
- Uitstekend overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Duurzaam elastisch blijvend, krimpvrij, geen blaasvorming en hoge mechanische weerstand
- Verdraagzaam met gelamineerd of geïsoleerd glas

## Toepassing

Zwaluw Monustop® is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van enkel-, isolatie- en monumentaal glas in houten, metalen en betonnen kozijnen/vensters zonder glaslatten (1). Te gebruiken in combinatie met een speciale Zwaluw Monustop® afwerkspatel, Zwaluw (Mixed) Finisher en long nozzle.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

### Opmerking (1):

Omdat randafdichtingen van isolatieglas door fabrikanten in samenstelling gewijzigd kunnen worden, zonder dit te vermelden, kan de verdraagzaamheid van de randafdichting met beglazingskitten niet door de leverancier van de beglazingskit worden gegarandeerd. Adviezen met betrekking tot de verdraagzaamheid van beglazingskitten met de randafdichting van isolatieglas zijn dus gebaseerd op ervaring en houden derhalve geen garantie in.

Dit product maakt onderdeel uit van het Beglazingsconcept.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
11715600	8711595107457	Koker 290 ml	12 stuks	Wit
11715700	8711595107464	Koker 290 ml	12 stuks	Grijs
11716000	8711595107471	Worst 600 ml	12 stuks	Wit
12010713	8711595197847	Worst 600 ml	12 stuks	Zwart



# Zwaluw Hybriseal® 306 Coating

Verspuitbare en kwastbare luchtdichte hybride coating

- Naadloze en snelle luchtdichte afwerking van alle vormen en aansluitingen
- Snelle verwerking ook op licht vochtige ondergronden
- Kan aangebracht worden met behulp van een kwast of speciaal persluchtpistool
- Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij

## Toepassing

Zwaluw Hybriseal® 306 Coating is een hoogwaardige duurzaam elastisch blijvende spuit- en verkwastbare hybride coating voor het naadloos en luchtdicht afwerken van naden en kieren tussen diverse ondergronden.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Luchtdicht Bouwen concept.*

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12012386	8711595205085	Koker 290 ml	12 stuks	Grijs
12012369	8711595204996	Worst 600 ml	12 stuks	Grijs
12012351	8711595204972	Worst 600 ml	12 stuks	Wit
12008601	8711595185943	Emmer 15 kg	1 stuk	Grijs Op aanvraag, MOQ 45 emmers

Certificering  
SKG-IKOB luchtdoorlatendheid  
EN 1026 en EN 12114





# Zwaluw All-In-One-Seal

Dé perfect overschilderbare allround oplossing voor binnen en buiten

- Allround universeel gebruik
- Universeel toepasbaar voor bouw en beglazing voor binnen en buiten
- Isocyaanaat-, oplosmiddel-, ftalaat- en siliconenvrij
- Niet corrosief t.o.v. metalen
- Krimp- en blaasvrij
- Goed bestand tegen UV, vocht, schimmel en weersomstandigheden
- Schimmelbestendig
- Duurzaam blijvend elastisch
- Uitstekende verwerkingseigenschappen, snelle doorharding
- Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs vochtige, ondergronden
- Uitstekend overschilderbaar met de meeste watergedragen en synthetische verven

## Toepassing

Zwaluw All-In-One-Seal is ontwikkeld als een perfect overschilderbare allround hybride afdichtingskit voor binnen en buiten. Geschikt voor een breed scala aan toepassingen, nagenoeg alle aansluit- en dilatatievoegen in vrijwel alle ondergronden en als topafdichting in beglazingssystemen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12011240	8711595200219	Koker 290 ml	12 stuks	Zwart
12011241	8711595200233	Koker 290 ml	12 stuks	Grijs
12011242	8711595200257	Koker 290 ml	12 stuks	Wit

**Certificering**  
 EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM  
 EN 15651-2: G-CC 25HM  
 EN 15651-3: S XS2  
 EMICODE EC1 PLUS  
 KOMO

**DoP Nummer**  
 55001186-2002

**Elasticiteit**  
 25%



# Zwaluw Hybriseal® Façade

Hybride afdichtingskit met lage modulus

- Lage modulus (zacht elastisch)
- Goede hechting op de meeste bouwmaterialen
- Goed bestand tegen verouderen en verweren
- Krimp- en blaasvrij
- Geschikt voor voegen in gevels en vloeren en beloopbare voegen

## Toepassing

Zwaluw Hybriseal® Façade is een hoogwaardige professionele universele afdichtingskit met lage modulus op basis van hybride-technologie. De kit is uitermate geschikt voor het afdichten van dilatatie-, beloopbare en aansluitvoegen in vrijwel alle voorkomende ondergronden in de bouw zoals beton, baksteen, geschilderd hout, geglaazuurde ondergronden, aluminium, staal, RVS en diverse kunststoffen. Zwaluw Hybriseal® Façade voldoet aan de BREEAM-specificaties.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Luchtdicht Bouwen en Applicatie concept.*

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12001665	8711595163057	Worst 600 ml	12 stuks	Donker beige
12001666	8711595163071	Worst 600 ml	12 stuks	Licht beige
12001667	8711595163095	Worst 600 ml	12 stuks	Wit
12001668	8711595163118	Worst 600 ml	12 stuks	RAL 7030
12001669	8711595163132	Worst 600 ml	12 stuks	Beton grijs
12001670	8711595163156	Worst 600 ml	12 stuks	Middel grijs
12001671	8711595163170	Worst 600 ml	12 stuks	Donker grijs
12001672	8711595163194	Worst 600 ml	12 stuks	Bazalt
12001673	8711595163217	Worst 600 ml	12 stuks	Zwart
12001680	8711595163231	Koker 300 ml	12 stuks	Beton grijs
12002233	8711595167543	Koker 300 ml	12 stuks	Wit



**Certificering**  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM  
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25LM  
EMICODE ECI PLUS  
ASTM C1248 non-staining

**DoP Nummer**  
16001021-3002

**Elasticiteit**  
25%



## Zwaluw Hybriseal® 2PS

Uitstekend overschilderbare universele hybride  
afdichtingskit voor beglazing- en gevelvoegen







Voor het bevestigen van materialen bestaan er twee methoden. Enerzijds het mechanisch fixeren door middel van schroeven, bouten en popnagels. Anderzijds de toepassing van lijmen. Ook een lijmttoepassing kunnen we grofweg in twee types onderscheiden.

De professionele gebruiker en industrie kan kiezen tussen verhardende of elastische lijmsorten. Elastische lijmen hebben de afgelopen jaren enorme ontwikkelingen doorgemaakt. De markt van elastisch verlijmen is sterk gegroeid doordat de eindgebruiker de voordelen van elastisch verlijmen tov van mechanisch bevestigen op waarde weet te schatten.

#### Enkele voorbeelden zijn:

- schone (stofvrij) en snelle verwerking
- spanningsvrij monteren
- hoge eindsterkte
- geluidsisolierend
- dempen van trillingen
- opvangen van dynamische belasting
- reparatiemogelijkheden
- corrosiewerend
- waterdichting

***De markt van elastisch verlijmen is sterk gegroeid doordat de eindgebruiker de voordelen van elastisch verlijmen t.o.v van mechanisch bevestigen op waarde weet te schatten.***



# Zwaluw Foliefix® Spur

Lijm voor kunststoffolies, dampremmende folies en membranen in de bouw

- Lage modulus (zacht elastisch)
- Goede hechting op de meeste bouwmaterialen
- Goed bestand tegen verouderen en verweren
- Krimp- en blaasvrij
- Geschikt voor voegen in gevels en vloeren en beloopbare voegen

## Toepassing

Zwaluw Foliefix® SPUR is speciaal ontworpen voor het verlijmen van kunststoffolies (zoals PE, PVC, EPDM, DPC), aluminiumfolie, karton, kraftpapier en niet-geweven stoffen op steen, beton, pleisterwerk, metaal en hout.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
10866901	8711595051132	Koker 310 ml	12 stuks	Groen



# Zwaluw Montagefix-N

Snel uithardende 1-component montagelijm op basis van neopreen

- Geschikt voor poreuze en niet-poreuze ondergronden
- Hecht vrijwel op alle gebruikelijke bouwmaterialen

## Toepassing

Zwaluw Montagefix-N is ontwikkeld voor het verlijmen van plinten, panelen, spaanplaat, hard PVC, allerlei soorten hout, metalen en keramiek op metselwerk, beton en steen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
10133201	8711595008433	Koker 310 ml	12 stuks	Geel
10133801	8711595039734	Worst 600 ml	12 stuks	Geel



# Zwaluw Montagefix-PU

1-component krachtige polyurethaan montagelijm

- Sterke, duurzame en waterbestendige montagelijm
- Toepasbaar voor verticaal werk
- Hecht op licht vochtige ondergronden

## Toepassing

Zwaluw Montagefix-PU is ontwikkeld voor het verlijmen van hout, metaal, steen, kunststof en isolatie plaatmateriaal zoals PU-schuim en PS-schuim, steenwol en glaswol.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 9 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
10797100	8711595038096	Koker 310 ml	12 stuks	Beige



# Zwaluw Montagefix-W

Veelzijdige montagelijm op dispersiebasis

- Perfecte hechting op de meest ondergronden zonder primer
- Overschilderbaar met vrijwel alle watergedragen en synthetische verven
- Geschikt voor EPS en XPS

## Toepassing

Zwaluw Montagefix-W is een veelzijdige lijm op basis van acrylaatdispersie. Zwaluw Montagefix-W is uitermate geschikt voor het verlijmen van folies en interieur tapes. Zwaluw Montagefix-W voldoet aan de BREEAM-specificaties.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
10599501	8711595008440	Koker 310 ml	12 stuks	Wit





# Zwaluw PU-Constructionfix D4

1-component opschuimende vochtverhardende polyurethaanlijm

- Snel uithardende vloeistof
- Hoge treksterkte
- Opschuimend, vullend vermogen
- Watervast

## Toepassing

Zwaluw PU-Constructionfix D4 is ontwikkeld om te worden gebruikt op plaatsen waar het regelmatig en gedurende lange tijd wordt blootgesteld aan water en condens. Kan o.a. worden toegepast voor het vervaardigen van kozijnen/vensters en sandwichconstructies.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 6 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30618699	8711595003650	Flacon 500 ml	12 stuks	Geel-Bruin



Certificering  
D4 NEN-EN 204/205

# Zwaluw PU-Constructietix Super

Supersnelle heldere polyurethaanlijm

- Hardt snel uit
- Vullend vermogen door licht opschuimend karakter
- Waterbestendig (D4)
- Verlijmen van hout, metaal, steen, beton, kunststof en isolatiemateriaal

## Toepassing

Zwaluw PU-Constructietix Super is ontwikkeld voor het verlijmen van hout, metaal, steen, beton, kunststof en isolatie plaatmateriaal zoals PU-schuim en PS-schuim, steenwol en glaswol. Geschikt voor exterieur vingerlassen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
200641	8711595013048	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant



Certificering  
KOMO 32985  
EN 204/205 D4  
Watt 91

# Zwaluw PU-Rooffix

Daklijm op basis van vloeibaar polyurethaan

- Zet licht uit tijdens uitharden
- Waterbestendig na uitharding
- Verbruik 20-30 gram per meter

## Toepassing

Zwaluw PU-Rooffix is ontwikkeld voor het verlijmen van polystyreen-, polyurethaan-, glasvezel- en steenwolplaten op beton, gegalvaniseerd en gecoat staal.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 6 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
200142	8711595003797	blik 5 kg	1 stuks	Geel-Bruin



# Zwaluw Super Adhesive

Snelle superlijm

- Voor het verlijmen van rubber, glas, metaal en plastic

## Toepassing

Zwaluw Super Adhesive is ontwikkeld voor het verlijmen van rubberen O-ringen, glas, metalen en plastics. Voor verlijmen bij modelbouw, juwelen en ornamenten. Voor het verlijmen van rubberprofielen in beglazingssystemen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
200862	8711595013024	flacon 20 gram	10 stuks	Transparant





# Zwaluw Woodfix D3

## Dispersiehoutlijm

- Waterbestendig
- Met name voor binnentoepassing

### Toepassing

Zwaluw Woodfix D3 kan ook gebruikt worden op plaatsen buiten, die niet zijn blootgesteld aan weersinvloeden. Toepasbaar voor houten deuren, kozijnen/vensters, ladders en panelen.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
10748700	8711595027717	pot 250 ml	12 stuks	Wit
10968800	8711595060981	pot 500 ml	12 stuks	Wit
10714400	8711595011778	pot 750 ml	12 stuks	Wit
10853600	8711595027816	emmer 5 l	1 stuks	Wit



Certificering  
EN 204/205 D3



## Zwaluw Schuimreiniger

Universeel te gebruiken actief reinigingsmiddel voor auto, huishouding, sport en hobby

# Zwaluw PU-Kitten



PU-kitten, of wel polyurethaan kitten, harden onder invloed van luchtvochtigheid uit tot een duurzaam elastisch rubber. PU-kitten hebben een zeer hoge mechanische weerstand en zijn daardoor o.a. uitermate geschikt voor:

- **Beloopbare en berijdbare voegen**
- **Dilatatievoegen**
- **Containerbouw**

***Polyurethaan kitten hebben een zeer hoge mechanische weerstand en zijn blijvend elastisch***

# Zwaluw Polyurethane-50FC

## 1-component hoge modulus polyurethaankit

- Goede hechting zonder primer
- Hoge mechanische eigenschappen
- Permanent elastisch
- Overschilderbaar met de meeste 2-componenten en watergedragen verven

### Toepassing

Zwaluw Polyurethane-50FC is speciaal ontwikkeld als universele afdichtingskit voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluit-, dilatatie- en beloopbare voegen in de bouw en industrie. Universele constructie lijmkit voor het verlijmen van vele bouwmaterialen zoals: steen, beton, glas, gips, PU, PVC, harde kunststoffen, emaille, keramiek, koper, lood, zink, aluminium, metalen, legeringen, RVS, hout en verfsystemen.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
10200750	8711595013123	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
10200733	8711595013116	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
10200742	8711595013130	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart
10200756	8711595026192	Worst 600 ml	12 stuks	Wit

**Certificering**  
EN 15651-1:F-EXT-INT CC 25HM  
EN 15651-4:PW-EXT-INT CC 20HM





# Zwaluw PUR-schuimen

Polyurethaanschuim is een van de meest veelzijdige isolatiematerialen die we kennen. Polyurethaanschuim of PUR-schuim kent vele toepassingen, zoals vullen van gaten, thermische isolatie, geluidsisolatie, lijmen en passieve brandwerendheid.

Tegenwoordig kunnen we de bouwsector niet meer voorstellen zonder dit product. Polyurethaanschuim is verkrijgbaar in verschillende varianten, waaronder busen met één of twee-componenten schuim. Bovendien kan het schuim handmatig (adapter) of met een pistool worden verwerkt. Afhankelijk van het type, zal het schuim ongeveer 50% tijdens uitharden uitzetten, onder invloed van luchtvochtigheid.

Bostik is een officieel FEICA-lid. Bostik heeft als FEICA-lid en fabrikant van OCF (One Component Foam) de verplichting om de producten te testen in overeenstemming met de testprocedures van de FEICA. Deze standaard testmethoden garanderen consistentie en vergelijkbaarheid voor de markt. FEICA heeft 19 standaard testmethoden ontwikkeld (TM's) waarmee de FEICA-leden moeten testen en de prestaties vermelden in de technische productbladen.



***Polyurethaanschuim of PUR-schuim kent vele toepassingen, zoals vullen van gaten, thermische isolatie, geluidsisolatie, lijmen en passieve brandwerendheid***

# Zwaluw Elast-O-Foam (RECYPUR)

Elastisch, extreem luchtdicht pistoolschuim

- Getest tot 1050 Pa
- Uitmuntende geluidsisolatie tot 63 dB
- Blijvende elasticiteit
- Geen gemeten luchtverlies

## Toepassing

Zwaluw Elast-O-Foam is een professioneel flexibel, thermisch sterk isolerend en luchtdicht 1-component pistoolschuim op polyurethaanbasis. Zwaluw Elast-O-Foam is getest volgens de EN1026 op luchtverlies bij 1050Pa. Zwaluw Elast-O-Foam beschikt over een EC1PLUS label voor VOC-gehalte. Zwaluw Elast-O-Foam voldoet aan de BREEAM-specificaties.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Luchtdicht Bouwen concept.*

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12009185	8711595188715	Blik 750 ml	12 stuks	Wit
12010040*	8711595192705	Blik 750 ml	12 stuks	Wit

\*Recypur bus /op aanvraag

**Certificering**  
EMICODE EC1 PLUS  
SKG-IKOB luchtdoorlatendheid:  
EN 1026 en EN 12114

EN 12086 Water vapour transmission  
EN 1609 Water vapour partial immersion  
VOC emissions ISO 16000  
ISO 717-1 Joint Sound Insulation



# Zwaluw Flex-Foam

Flexibel, isolerend en luchtdicht pistoolschuim

- Hoge luchtdichtheid
- Geschikt voor details bij energieneutrale woningen
- Goede hechting op vrijwel alle bouwmaterialen
- Hoge schuimopbrengst
- Prima geluidsisolerend

## Toepassing

Zwaluw Flex-Foam is een flexibel, isolerend 1-component polyurethaanschuim met een zeer hoge opbrengst. Dit is speciaal ontwikkeld voor het afdichten en opvullen van voegen, naden en aansluitingen. Door de unieke samenstelling van Flex-Foam is het ook toepasbaar bij lage temperaturen. Zwaluw Flex-Foam voldoet aan de BREEAM-specificaties.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Luchtdicht Bouwen concept.*

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12003945	8711595179379	Blik 750 ml	12 stuks	Geel



**Certificering**  
EMICODE EC1 plus  
DIN 12354-3 Joint Sound Insulation  
DIN 18542 Air Permeability  
EN 12664 - Thermal Conductivity



# Zwaluw Maxi-Gunfoam all Seasons

Professioneel pistoolschuim, verwerkbaar in alle seizoenen

- Extreem hoge isolatiewaarde
- Hoge opbrengst
- Kortere uithardingstijd
- Bruikbaar in alle seizoenen

## Toepassing

Zwaluw Maxi-Gunfoam all Seasons is ontwikkeld voor voegen tussen scheidingswanden, plafonds en vloeren. Aansluitvoegen rondom kozijnen/vensters. Zwaluw Maxi-Gunfoam all Seasons hecht over het algemeen uitstekend op beton, baksteen, steen, pleisterwerk, hout, metaal en vele kunststoffen zoals polystyreenschuim, PU-hardschuim en hard PVC.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12000026	8711595124010	Blik 870 ml	12 stuks	Geel



Certificering  
EMICODE EC1 PLUS



# Zwaluw PU-Gunfoam (RECYPUR)

Professioneel polyurethaanschuim

- Goed doseerbaar door beperktere opschuiming
- Fijne celstructuur
- Isoleren
- Monteren
- Alleen geschikt voor pistolen

## Toepassing

Zwaluw PU-Gunfoam is ontwikkeld voor het opvullen van voegen tussen scheidingswanden, plafonds, vloeren en aansluitvoegen rondom kozijnen/vensters. Zwaluw PU-Gunfoam hecht over het algemeen uitstekend op beton, baksteen, steen, pleisterwerk, hout, metaal en vele kunststoffen zoals polystyreenschuim, PU-hardschuim en hard PVC.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
10581100	8711595039833	Blik 700 ml	12 stuks	Lichtgroen
10884300*	8711595038430	Blik 700 ml	12 stuks	Lichtgroen

\*RECYPUR

## Certificering

EMICODE ECI<sup>PLUS</sup>  
ISO 717-1 Joint Sound Insulation  
Feica TM1011 Compression Strength  
Feica TM1012 Shear Strength  
Feica TM1018 Tensile Strength

EN 1609 Water vapour partial immersion  
EN 12086 Water vapour transmission  
EN 12667 Thermal Performance  
DIN 12354-3 Joint Sound Insulation  
VOC emissions ISO 16000



# Zwaluw PU-Gunfoam Low Expansion

Professioneel polyurethaanschuim

- Goed doseerbaar door beperktere opschuiming
- Fijne celstructuur
- Isoleren
- Monteren
- Alleen geschikt voor pistolen

## Toepassing

Zwaluw PU-Gunfoam Low Expansion is ontwikkeld voor het opvullen van voegen tussen scheidingswanden, plafonds, vloeren en aansluitvoegen rondom kozijnen/vensters. Zwaluw PU-Gunfoam Low Expansion hecht over het algemeen uitstekend op beton, baksteen, steen, pleisterwerk, hout, metaal en vele kunststoffen zoals polystyreenschuim, PU-hardschuim en hard PVC.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
10572000	8711595023160	Blik 750 ml	12 stuks	Lichtgroen

## Certificering

EMICODE ECI<sup>PLUS</sup>  
ISO 717-1 Joint Sound Insulation  
Feica TM1011 Compression Strength  
Feica TM1012 Shear Strength  
Feica TM1018 Tensile Strength

EN 1609 Water vapour partial immersion  
EN 12086 Water vapour transmission  
EN 12667 Thermal Performance  
DIN 12354-3 Joint Sound Insulation  
VOC emissions ISO 16000



# Zwaluw PU Stone Adhesive

Hoogwaardige steenlijm, klaar voor gebruik

- Sterkere hechting, treksterkte na één dag > 7 N/mm<sup>2</sup>
- Toepasbaar op diverse ondergronden en steensoorten
- Simpele, moderne en arbeidsvriendelijke toepassing
- Lager lijmverbruik
- Lager gewicht dan traditionele mortels
- Lager gewicht dan traditionele mortels, dus ook lagere kosten voor transport en opslag
- Vanwege het unieke ventiel zowel te gebruiken als pistoolschuim en als handschuim

## Toepassing

Zwaluw PU Stone Adhesive is een hoogwaardige polyurethaanlijm, klaar voor gebruik, speciaal ontwikkeld voor verlijming van niet-dragende muren van gips-, beton-, cellenbeton- en kalksteenblokken. Ook geschikt voor het verlijmen van hout.

Zwaluw PU Stone Adhesive kan uitstekend verwerkt worden met Zwaluw Dual PU-Applicator waarmee twee rillen schuim in één keer aangebracht kunnen worden. (Zie ook pagina 129)

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

## Aanbevolen:

Zwaluw Dual PU-Applicator

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12000660	8711595136785	Blik 750 ml	12 stuks	Beige

Certificering  
EMICODE ECI PLUS



# Zwaluw PU Thermo-Adhesive

Lijmschuim voor buitengevelisolatie

- Lager gewicht dan de traditionele lijm mortel
- Goedkoper en tijdbesparend
- Makkelijk in gebruik
- Vanwege het unieke ventiel zowel te gebruiken als pistoolschuim en als handschuim
- Brandgedrag B3

## Toepassing

Zwaluw PU Thermo-Adhesive is speciaal ontworpen voor zeer efficiënte verlijming en montage van polystyreen (EPS, EPS-P, XPS e.d.), hard polyurethaanschuim (PUR/PIR) en steenwolplaten op beton, pleister- en metselwerk, en ook voor het vullen van voegen tussen de isolatiepanelen. Binnen en buiten toepasbaar.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12000900	8711595152082	Blik 750 ml	12 stuks	Beige



**Certificering**  
EMICODE EC1 PLUS  
TR046

Ook verkrijgbaar als B2 en B1  
variant



# Zwaluw PU-Foam

## Polyurethaanschuim in handbus

- Fijne celstructuur met hoge isolatiewaarde
- Geschikt voor het afdichten tussen bouwdeelen
- Isoleren
- Monteren

### Toepassing

Zwaluw PU-Foam is ontwikkeld voor het opvullen van voegen rondom kozijnen/vensters en bouwkundige constructies onderling. Zwaluw PU-Foam hecht over het algemeen uitstekend op beton, baksteen, steen, pleisterwerk, hout, metaal en vele kunststoffen zoals polystyreenschuim, PU-hardschuim en hard PVC.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
11806200*	8711595111751	Blik 300 ml	12 stuks	Lichtgroen
10569100	8711595004053	Blik 500 ml	12 stuks	Lichtgroen
11806300*	8711595111768	Blik 500 ml	12 stuks	Lichtgroen
10570700	8711595004060	Blik 600 ml	12 stuks	Lichtgroen
10572400	8711595004077	Blik 750 ml	12 stuks	Lichtgroen
11806500*	8711595111782	Blik 750 ml	12 stuks	Lichtgroen

\*Met plastic handschoenen

### Certificering

EMICODE ECI PLUS  
VOC emissions ISO 16000  
LEED  
Feica TM1011 Compression  
Strength

Feica TM1012 Shear Strength  
Feica TM1018 Tensile Strength  
ISO 717-1 Joint Sound Insulation  
EN 12667 Thermal Performance  
EN ISO 10534-1:2002 &  
EN ISO 10534-2:2005



# Zwaluw All Positions Foam

Polyurethaanschuim in handbus voor gebruik in alle richtingen

- Geschikt voor het afdichten tussen bouwdelen
- Verwerking in alle richtingen
- Fijne celstructuur
- Isoleren
- Monteren

## Toepassing

Zwaluw All Positions Foam is ontwikkeld voor het opvullen van voegen rondom kozijnen/vensters en bouwkundige constructies onderling. Zwaluw PU-Foam hecht over het algemeen uitstekend op beton, baksteen, steen, pleisterwerk, hout, metaal en vele kunststoffen zoals polystyreen, PU-hardschuim en hard PVC.

In tegenstelling tot andere schuimen kan Zwaluw PU-Foam alle standen 360° in alle richtingen worden verwerkt. Ideaal bij verwerking bijvoorbeeld langs plafonds en in kruipruimten.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
11150100	8711595067737	Blik 500 ml	12 stuks	Wit



Certificering  
EMICODE ECI PLUS

# Zwaluw Purfoam-2C B2

2-componenten montage- en isolatieschuim voor het vullen en isoleren van grotere ruimtes

- Voor het vullen van holtes waar onvoldoende vocht beschikbaar is
- Snelle en volledige uitharding, geen na-expansie
- Uitstekend warmtebestendig en geluiddempend vermogen

## Toepassing

Zwaluw Purfoam-2C B2 is ontwikkeld voor o.a. het verlijmen van kozijnen/vensters en polystyreenprofielen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
10578600	8711595004046	Blik 400 ml	12 stuks	Lichtblauw

## Certificering

EMICODE ECI Plus  
Dimensional stability for mounting  
of door frames (4 types)  
DIN 4102-1 Reaction to fire  
A+ French VOC Regulation

EN ISO 10534-1:2002 & EN ISO  
10534-2:2005



# Zwaluw PU-Startersbox

Complete set voor het professioneel verwerken van PUR-schuim

- 9x Zwaluw PU-GunFoam Low Expansion
- 1x Zwaluw Universal PU-Cleaner
- 1x PUR-Pistool
- Handleiding

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12001765	8711595076708	9x PU-Gunfoam Low Expansion 1x pistool PU-Gun Economy 1x Universal PU-Cleaner	1 stuk	Lichtgroen





# Zwaluw Universal PU-Cleaner

Krachtige reiniger voor PUR-schuim

- Geschikt voor het inwendig reinigen van PUR-pistolen
- Verwijdert niet uitgehard PUR-schuim, PU-lijmen, PU-kitten en PU-lakken

## Toepassing

Zwaluw Universal PU-Cleaner is ontwikkeld voor het verwijderen van vers polyurethaanschuim en voor het reinigen van polyurethaanschuimpistolen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
10564700	8711595025348	Blik 500 ml	12 stuks	Transparant





**Zwaluw Acryl Ducting Seal**  
Hoogwaardige afdichtingskit voor toepassing in luchtkanalen



Wij bieden een brede range met bekende en betrouwbare Technische Sprays aan, die onderverdeeld zijn in 4 categorieën:

- Care
- Cleaning
- Coating
- Maintenance

Voor meer informatie zie onze Zwaluw Technische Sprays catalogus.

*Wij bieden een brede range met bekende en betrouwbare Technische Sprays aan*

# Zwaluw Cockpit Spray

Voor het verzorgen en onderhouden van het interieur van voertuigen

- Verhoogt de levensduur van kunststoffen
- Beschermt tegen vervuiling en vocht
- Anti-statisch
- Verspreidt aangename geur
- Stofwerend

## Toepassing


Zwaluw Cockpit Spray brengt dashboards, rubberen, plastic, houten, leren en kunststof onderdelen in het interieur van de auto in een goede conditie, laat het weer glimmen en reinigt het (bijv. cockpits, rubberen matten en vinyl daken). Maakt onderdelen die behandeld zijn weer als nieuw en geeft bescherming tegen ultraviolette straling.

Voor gebruik intensief schudden. Dun inspuiten en direct met een zachte doek zonder kracht uitwrijven. LET OP: Stuur, pedalen, stoelen en leuningen niet inspuiten!

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12009745	8711595189804	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant

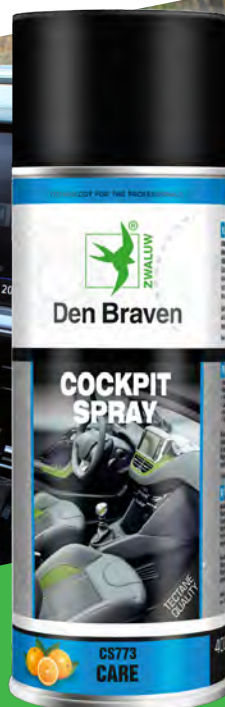



# Zwaluw Contact Spray

Voor het verzorgen en onderhouden van elektrische installaties in motorvoertuigen

- Voorkomt kruipstromen en spanningsverlies
- Beschermt tegen water
- Zorgt voor een probleemloze doorgang van elektriciteit
- Voor behoud en onderhoud in elektrische installaties in motorvoertuigen
- Houdt contacten, zekeringen en stroomverdelers vrij van oxidatie en sulfide-aanslag



## Toepassing

Zwaluw Contact Spray kan bij motorvoertuigen worden toegepast voor onderhouds- en elektrotechnische werkzaamheden aan elektrische installaties zoals elektrische contacten, zekeringen, bougiecontacten, verde- lers, kabelaan sluitingen, trailerkoppelingen en kabelstekkers van startkabels.

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12009734	8711595189583	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant

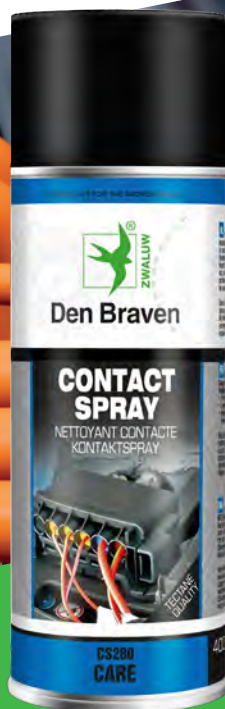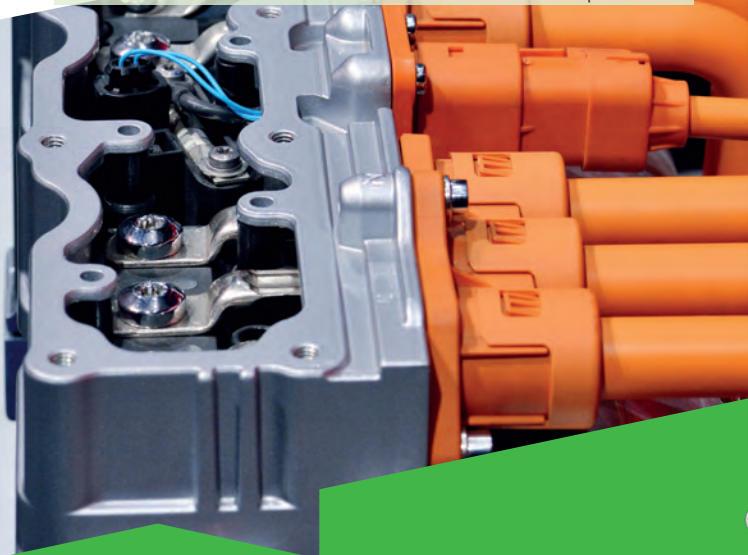

# Zwaluw Ruitontdooier Spray

Ijsvrij maken van bevroren ramen en sloten van auto's

- Binnen en buiten te gebruiken
- Werkt tot -30°C
- Heeft een hoge reinigingswerking
- Maakt bevroren autoruiten en sloten van auto's snel ijsvrij
- Voorkomt het opnieuw bevroren op korte termijn
- Garandeert de hele winter uitstekend zicht
- Werkt direct en laat geen strepen na

## Toepassing

Zwaluw Ruitontdooier Spray is te gebruiken voor het snel ontdooien van autoruiten en sloten van bijvoorbeeld koffers of deuren.

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12009737	8711595189644	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Siliconen Spray

Vetvrij glij-, bescherm-, scheidings- en onderhoudsmiddel voor kunststoffen, hout, rubber en metaal

- Zorgt voor een schone, niet uithardende glijlaag
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Beschermt tegen oxidatie en corrosie
- Waterafstotend

## Toepassing

Zwaluw Siliconen Spray verhindert vastplakken van kleefstofresten aan drukpersen en leidingen. Voorkomt vastkleven van goederen aan lopende banden, spleten, glijvlakken en glijbanen. Rubberen onderdelen blijven door het gebruik van Zwaluw Siliconen Spray in goede staat, waardoor ze niet ververen, bevroren of blijven vastplakken. Kunststofdelen behouden hun glans en worden niet broos.

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12009724	8711595189385	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Sloten Spray

Onderhouden, smeren en beschermen van alle type sloten en scharnieren

- Beschermt tegen corrosie, smering, reiniging en vocht
- Watervast en waterafstotend
- Zeer hoog kruipvermogen
- Werkt snel en duurzaam

## Toepassing

Zwaluw Sloten Spray is een uiterst actieve speciaalreiniger met intensieve reinigingskracht voor met olie besmeurde machine-onderdelen, schijfremmen en remdelen zoals remblokken, remschoenen en koppelingsplaten. De ideale reiniger voor de gehele industrie bij reparatie- en montagewerkzaamheden.

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12009742	8711595189743	Blik 150 ml	12 stuks	Transparant





# Zwaluw Air Spray

Reinigen en stofvrij maken van alle onbereikbare plekken

- Reinigen en het stofvrij maken van naden, kieren, voegen en spleten tussen toetsenborden, elektronische onderdelen, instrumenten, onderdelen van machines, uurwerken, camera's en glasranden, enz.

## Toepassing

Zwaluw Air Spray is uitermate geschikt voor het reinigen en het stofvrij maken van alle onbereikbare plekjes zoals naden, kieren, voegen en spleten van toetsenborden van computers, elektronische onderdelen en instrumenten, uurwerken, camera's en glasranden, onderdelen van machines, enz.

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12009732	8711595189545	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Cleaner & Activator

Ontvetter, reiniger en activator ineen

- Zorgt voor een betere hechting van katten op niet-poreuze ondergronden
- Verwijdert vet- en wassporen, lichte oppervlakteverontreinigingen, kleefstofresten en rubberrestanten
- Beperkt geschikt voor acrylaatoppervlakken en materialen die oplosmiddelgevoelig zijn (vooraf testen)

## Toepassing

Zwaluw C & A is een "all-in-one" product dat zeer grondig reinigt én zorgt voor een optimale hechting tussen de kitvoeg of lijm en de hechtvlakken. Kan worden toegepast bij niet-poreuze hechtvlakken en alle katten en lijmen.

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12006236	8711595185585	Blik 500 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Kunststof Reiniger

Onderhouden en reinigen gelakte houten- en kunststofonderdelen van o.a. auto's, machines, meubels en kozijnen/vensters

- Verhoogt de levensduur van kunststoffen
- Beschermt tegen vervuiling
- Stofwerend, waterafstotend, kleurverdiepend en shampoo-bestendig
- Beschermt tegen weersinvloeden, zon en strooizout
- Verspreidt een aangename geur

## Toepassing

Reinigt, polijst en conserveert dashboards, rubber, plastic, hout, leer en kunststof onderdelen in het interieur van de auto (bijv. cockpits, rubberen matten en vinyl daken). Onderhoudt kunststofonderdelen van o.a. machines, meubels en kozijnen/vensters. Maakt onderdelen die zijn behandeld worden als nieuw en geeft bescherming tegen ultraviolette straling

Spuitbus intensief schudden en delen gelijkmatig inspuiten. Kort laten inwerken en met een doek het losgeweekt vuil verwijderen. Laten drogen en met een droge doek oppoetsen.

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12009744	8711595189781	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Remreiniger

Uiterst actieve speciaalreiniger met intensieve reinigingskracht voor met olie besmeurde onderdelen

- Reinigt snel, grondig en materiaalbesparend
- Laat absoluut geen sporen na
- Verwijdert zelfs verharde smeestoffen
- Niet corrosief en tast rubber- en kunststofdelen niet aan

## Toepassing

Uiterst actieve speciaalreiniger met intensieve reinigingskracht voor met olie besmeurde machine-onderdelen, schijfremmen en remdelen, zoals remblokken, remschoenen en koppelingsplaten. De ideale reiniger voor de gehele industrie en bij reparatie- en montagewerkzaamheden.

Vervuilde delen vanaf ca. 20 cm inspuiten tot vuil en vet afgespoeld zijn. Laten drogen of met een droge doek afvegen. Bij zeer sterke vervuiling, meerdere keren behandelen.

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12009726	8711595189422	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant





# Zwaluw Schuimreiniger

Universeel te gebruiken actief reinigingsmiddel voor auto, huishouding, sport en hobby

- Verwijdert hardnekkige vervuilingen, zoals vet-, olie- en teervlekken
- Reinigt zonder problemen alle glas-, chroom- en kunststofdelen
- Verwijdert grondig insecten- en smeervlekken
- Haalt voorzichtig vlekken uit tapijten, bekledingen en soortgelijke materialen
- Geeft doffe en verweerde kunststoffen glans
- Reinigt en onderhoudt sportmaterialen, zoals surfplanken, fietsen enz.

## Toepassing

Zwaluw Schuimreiniger verwijdert snel en probleemloos alle lijm-, dichtings-, pakkings en lakresten en maakt het gebruik van mechanische hulpmiddelen overbodig. Toepasbaar op metaal, hout, glas, keramiek, polyethyleen en polypropyleen.

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12009727	8711595189446	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Universele Reiniger

Sterk geconcentreerd schoonmaakmiddel met aceton voor alle onderhouds- en montagewerkzaamheden

- Verwijdert oliën, vetten, harsen, lijmen en zelfs het slijpsel van koppeling en remmen
- Reinigt motoronderdelen, veren, elektrische installaties, starters, rollagers en geleidingen
- Verwijdert hardnekkige vlekken uit kussens en textiel

## Toepassing

Sterk geconcentreerd schoonmaakmiddel met aceton voor alle onderhouds- en montagewerkzaamheden. Reinigt tot diep in de poriën. Ontvet en ontharst. Zorgt voor blinkende oppervlakken.

Verontreinigde onderdelen goed inspuiten en de werkzame stof laten inwerken. Kunststof, rubber en geverfde oppervlakken eerst op een onzichtbare plaats op verdraagzaamheid testen. Bevat > 30% alifatische koolwaterstoffen.

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12009739	8711595189682	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Lakspray Zwart Mat

Sterke slijtvaste lak die metaaloppervlakken, blootgesteld aan weersinvloeden, beschermt

- Hoogwaardige, sneldrogende lak op basis van acrylharsen
- Universeel en eenvoudig in gebruik
- Hecht op metaal, hout, beton, polyester, gelakte en gegrondverfde ondergrond
- Beschermt tegen roest en steenslag
- Bestand tegen alle weersinvloeden

## Toepassing

Zwaluw Lakspray Mat Zwart is een sterke slijtvaste speciaal lak ter bescherming van metaaloppervlakken die zijn blootgesteld aan weersinvloeden. Kan door zijn speciale lakeffecten ook ingezet worden als sportieve tuning of decoratie van auto's en ter verfraaiing van verweerde oppervlakken.

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12009747	8711595189828	Blik 400 ml	12 stuks	Transparent



# Zwaluw Markeerverf Geel

Universele hoogwaardige verf voor markering op alle werven (bouw, wegen, etc.,...)

- Zeer snel drogend en een hoog dekkend vermogen
- Geschikt voor hout, metaal, beton, asfalt, steen, aarde etc.
- Waterbestendig en kleurvast
- Bestand tegen chemicaliën en alle weersinvloeden
- Speciaal ventiel maakt het mogelijk op de kop te spuiten

## Toepassing

Voor gebruik de spuitbus ca. 2 min. goed schudden. Daarna vanaf ca. 20 cm aanbrengen. Na het aanbrengen de markeerverf ongeveer 30 min niet belasten. De optimale verwerkingstemperatuur is 0°C / +40°C.

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12009213	MOTIP	Blik 500 ml	12 stuks	Geel





# Zwaluw Roestbeschermer

Universele lakprimer en duurzame beschermer tegen corrosie

- Gladde, poriënvrij en slijtvaste beschermlaag
- Corrosie- en temperatuurbestendig (kortstondig 140°C)
- Bestand tegen water, zout water, benzine en de meeste agressieve chemicaliën
- Lood-, gif- en zuurvrij
- Breed inzetbaar

## Toepassing

Biedt metalen een duurzame bescherming tegen corrosie en dient als universele primer voor lakken. Kan toegepast worden op een reeds verroeste ondergrond (bespaart tijd).

Optimale verwerkingstemperatuur: 16 - 25°C. Droog, vet-, olie- en stofvrij maken. Ca. 3 minuten intensief schudden en vanaf 25 - 30 cm kruislings opspuiten. Stofdroog: na 15 min. (20°C) Tastdroog: na 25 min. Uitgehard: na 24 uur. Overschilderbaar na volledige uitharding (vooraf testen wordt aangeraden).

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12009723	8711595189361	Blik 400 ml	12	Transparant



# Zwaluw Zink Spray

Duurzaam, sneldrogend beschermingsmiddel tegen corrosie van metalen

- Zinkspray bevat in de opgedroogde laag meer dan 90% zink en zinkverbindingen
- Uitstekende hechting op bijna alle metalen
- Sneldrogende, gladde en poriënvrije beschermlaag
- Puntlas- en hittebestendig (tot 500°C)
- Overschilderbaar

## Toepassing

Voor het bijwerken en repareren van oude en beschadigde zinklagen. Als geleidende tussenlaag bij het puntlassen. Voor het verzinken van boor-, snij- en laswerkstukken. Als grondering voor installaties die blootstaan aan water- en weersinvloeden. Bij alle werkzaamheden aan de carrosserie.

Optimale verwerkingstemperatuur 16 - 25°C. Metalen roest- en vetvrij maken (evt. blank slijpen). Ca. 2 minuten intensief schudden en vanaf ca. 20 - 30 cm kruiselings opspuiten. Stofdrog: na 5-7 min. Tastdroog: na 20-30 min. Uitgehard: na 24 uur.

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12009728	8711595189460	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Zink-Alu Spray

Koud verzinken, bijwerken en repareren van zink en snij- en laswerkzaamheden

- Sneldrogende bescherm laag
- Zeer sterk hechtvermogen
- Overschilderbaar
- Hittebestendig tot ca. 200°C

## Toepassing

Voor het koudverzinken, bijwerken en repareren van beschadigde delen aan oud en verweerd zink en snij- en laswerkstukken in de staalbouw en hobby gerelateerd. Geeft het materiaal een duurzame bescherming tegen corrosie en laat het materiaal door zijn kleurechtheid er net zo uitzien als vers verzinkte metalen.

Optimale verwerkingstemperatuur: 16 - 25°C. Metalen roest- en vetvrij maken (evt. blank slijpen). Ca. 3 minuten intensief schudden en vanaf ca. 25 - 30 cm kruiselings opspuiten. Stofdroog: na 5 - 8 min. Tastdroog: na 15 - 20 min. Uitgehard: na 24 uur.

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12009729	8711595189484	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Spack Spray

Reparatiemiddel voor oneffenheden of beschadigingen in sier- en pleisterwerk

- Na 3-4 uur droog en overschilderbaar
- Oplosmiddelvrij, bevat geen zware metalen
- Structuur te bepalen door variatie in afstand

## Toepassing

Spack Spray is in te zetten om beschadigingen in onder andere stuc- en gipsondergronden te repareren. Hiermee bereikt men een structuur die lijkt op schuurwerk of spuitpleister. Na uitharding is Spack Spray prima met watergedragen verven te overschilderen.

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12011970	8711595203463	Blik 400 ml	12 stuks	RAL 9010 (Zuiverwit)





# Zwaluw Isoleer Spray

Sneldrogende, isolerende acrylprimer voor met aanslag besmette wand- of verflagen

- Droogt zeer snel
- Voorkomt uitbreiding van vocht- of schimmelplekken op gips, behang en metselwerk
- Behandelde oppervlakken kunnen worden overschilderd

## Toepassing

Isoleer Spray wordt direct verwerkt vanuit de spuitbus. Vóór gebruik gedurende 2 minuten krachtig schudden. De mengkogel is of wordt hierbij hoorbaar!

Isoleer Spray is te verwerken door kruislings te spuiten met een afstand van ca. 20 – 30 cm tot het oppervlak. Voor een nog beter beschermend effect, kan Isoleer Spray meerdere keren worden aangebracht met korte tussenliggende beluchting.

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12011971	8711595203449	Blik 400 ml	12 stuks	Wit Mat



# Zwaluw 6-in-1 Multi Olie

De ultieme oplossing voor vele problemen bij service, reparatie, onderhoud en productie

- Losweken van vastgeroeste schroeven, moeren en bouten
- Effectieve bescherming tegen corrosie
- Smeermiddel voor geleiderails, scharnieren en kettingen
- Voorkomt knarsende en piepende geluiden
- Schoon in de werking en verwijdert achtergebleven restdeeltjes
- Verwijdert en verdringt vocht
- Met onbrandbaar drijfgas (CO<sub>2</sub>)

## Toepassing

Voor gebruik krachtig schudden. Product opspuiten en laten inwerken. Na enkele minuten kunnen de behandelde delen worden gedemonteerd.

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12009741	8711595189729	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Multi-Spray

Ultieme oplossing voor vele problemen

- Met multifunctionele spraycap: verspuiten of vernevelen
- Losweken van vastgeroeste schroeven, moeren en bouten
- Effectieve bescherming tegen corrosie
- Smeermiddel voor geleiderails, scharnieren en kettingen
- Voorkomt knarsende en piepende geluiden
- Schoon in de werking en verwijdert achtergebleven restdeeltjes
- Verwijdert en verdringt vocht
- Met onbrandbaar drijfgas (CO<sub>2</sub>)

## Toepassing

Voor gebruik krachtig schudden. Product opspuiten en laten inwerken. Na enkele minuten kunnen de behandelde delen worden gedemonteerd.

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12013749	8711595206754	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw V-Snaren Spray

Technische spray te gebruiken op alle aandrijfriemen en V-snaren

- Hogere prestatie en betere trekkracht
- Direct werkzaam
- Uitstekende hechting
- Verhoogt de levensduur door diep in de poriën te dringen
- Bestand tegen zout water
- Trekt vuil en stof niet aan
- Bevat geen teer en hars

## Toepassing

Te gebruiken op alle aandrijfriemen en V-snaren (vlakke, platte, ronde, enz.) gemaakt van weefsel, PVC, leer en rubber. Bijzonder geschikt voor machines en aggregaten, die in de open lucht of in een vochtige omgeving staan en onder extreme belastingen hun werk moeten doen.

Spuitbus intensief schudden. Vanaf 25 - 30 cm op de stilstaande of draaiende aandrijfriemen en V-snaren spuiten. Indien nodig herhalen.

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12009733	8711595189569	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant





# Zwaluw Afbijt Spray

Snel en probleemloos verwijderen van alle lijm-, dichtings-, pakkings en lakresten

- Verwijdert vastgebrande en uitgeharde dichtingsmaterialen en pakkings van cilinders, motoren en uitlaatpijpen
- Verwijdert zelfs de hardnekkigste kleefstof- en lijmresten (b.v. cyan-acrylaatlijm)
- Verwijdert probleemloos verf-, lak-, vet-, olie-, hars-, teer-, smeer- en glijmiddelresten

## Toepassing

Verwijdert snel en probleemloos alle lijm-, dichtings-, pakkings en lakresten en maakt het gebruik van mechanische hulpmiddelen overbodig. Toepasbaar op metaal, hout, glas, keramiek, polyethyleen en polypropyleen.

Spuitbus intensief schudden. Te behandelen delen vanaf ca. 25 cm inspuiten. Kort laten inwerken en de opgeloste resten voorzichtig met een plamuurmes van de ondergrond verwijderen. Het gebruik op 'gevoelige' kunststofmaterialen zoals PVC, synthetische materialen en linoleum is niet aan te raden. Geadviseerd wordt om vooraf de verdraagzaamheid met kunststoffen te testen.

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12009748	8711595189842	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Boor- & Snij Olie

Olie voor elk arbeidsproces waar hoge eisen aan gesteld worden

- Versnelt het arbeidsproces
- Vermindert productie-uitval
- Verlengt de levensduur van werktuigen
- Zeer goede hechting
- Biologisch afbreekbaar
- Bestand tegen hoge temperaturen

## Toepassing

Zwaluw Boor- & Snij Olie geschikt voor elk arbeidsproces waar hoge eisen aan gesteld worden. Voor alle verspanende bewerkingen zoals draadtappen, vijlen, zagen, boren, draaien, schaven, ponsen en frezen. Toepasbaar op alle soorten staal, gietstaal, roestvast staal, koper, messing, aluminium en soortgelijke legeringen.

Spuitbus intensief schudden en de Zwaluw Boor- & Snij Olie op het gereedschap spuiten. Koper en koperlegeringen na bewerking afspoelen (evt. corrosie door actieve zwavel).

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12009740	8711595189705	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Ketting Spray

Transparant smeermiddel voor kettingen, tandwielen en rol- en kogellagers

- Bestand tegen temperaturen van - 30°C tot + 150°C
- Zeer goede bescherming tegen corrosie
- Verdringt vocht en conserveert
- Druipt en versmeert niet
- Transparant
- Zeer goede hechting
- Zorgt ervoor dat de onderdelen stil en soepel lopen
- Werkt geluiddempend, waterafstotend
- Zuinig in verbruik

## Toepassing

Zwaluw Ketting Spray zorgt voor een duurzame binnen- en buitensmering van o.a. lagers, tandwielen, rol- en kogellagers, O-ringen, gewrichten en koppelingen, alle soorten ketting en staaldraad.

Oude vetresten verwijderen met bijvoorbeeld remmenreiniger. Spuitbus intensief schudden. Te behandelen delen vanaf ca. 20 cm voldoende inspuiten. Kettingen kunnen na 5-10 min. weer in gebruik genomen worden.

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12009743	8711595189767	Blik 400 ml	12	Transparant



# Zwaluw Kruipolie

Uitstekend smeermiddel met roestoplosser

- Maakt verroeste schroeven, moeren en bouten snel weer los
- Beschermst langdurig tegen corrosie
- Vet glijvlakken en bewegende delen in
- Stopt piepen en knarsen
- Onderhoudt en reinigt remstangen, staalkabels en alle soorten kettingen
- Bevat MoS2 voor belasting onder extreme temperaturen en drukbelastingen

## Toepassing

Zwaluw Kruipolie kan worden toegepast voor auto-onderhoud, in de industrie, in het huishouden, op schepen, enz. Bij schoonmaken en reparaties komt het vaak voor dat gecorrodeerde schroeven vast zitten. Zwaluw Kruipolie met MoS2 lost dit probleem op.

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12009725	8711595189408	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant





# Zwaluw Lasspray

Reinigen en schoonhouden laskop en bescherming van het te lassen werkstuk

- Geeft een volledige bescherming bij het lassen
- Verhoogt de levensduur van de laskop
- Maakt het wisselen en reinigen van de laskop makkelijker
- Effectief en economisch in gebruik
- Siliconenvrij

## Toepassing

Voor het reinigen en het schoonhouden van de branderkop alsook ter bescherming van het te lassen werkstuk tegen vonken en spetters zonder daarbij de lasnaad te beïnvloeden. Een verdere behandeling van het object zoals bruineren, galvaniseren, eloxeren enz. is zonder een speciale reiniging mogelijk. Geadviseerd wordt om bij lakken het oppervlak vooraf te reinigen.

Spuitbus intensief schudden. Te behandelen delen grondig reinigen en vanaf ca. 20-25 cm gelijkmatig inspuiten. Ter bescherming van het werkstukoppervlak 10 cm links en rechts van de te lassen naad spuiten.

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12009730	8711595189507	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Lekvinder

Voor het probleemloos opsporen van ondichte plekken

- Niet brandbaar
- Anti-corrosief
- Niet giftig
- Onschadelijk voor huid en milieu
- Getest naar DVGW
- Bespaart energie en kosten

## Toepassing

Voor het probleemloos opsporen van ondichte plekken in onder binnendruk staande schroefverbindingen, flensverbindingen, pijpleidingen en lasnaden. Gaat met de gasen kooldioxide (CO<sub>2</sub>), propaan, butaan, acetyleen, perslucht, stad- en aardgas, stikstof, nitrogeen (N<sub>2</sub>O) en fluorkoolwaterstoffen geen gevaarlijke verbindingen aan.

Spuitbus intensief schudden. Verdachte plekken vrijmaken en inspuiten. Ondichte plekken zijn te herkennen aan de vorming van een grote hoeveelheid schuim. Mag niet gebruikt worden voor het testen van zuurstofleidingen.

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12009735	8711595189606	Blik 300 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Lijm Spray

Voor alle kleine plak- en kleefproblemen

- Schoon, snel en eenvoudig in het gebruik
- Kleeft meteen
- Veelzijdige gebruiksmogelijkheden
- Instelbare spuitkop

## Toepassing

Voor alle kleine plak- en kleefproblemen op het gebied van motorvoertuigen, modelbouw, doe-het-zelf, decoratie, hobby en huishouding. Geschikt voor papier, karton, hout, fineer, kurk, leer, textiel, zacht en hard schuim (bijv. styropor), rubber, schuimrubber en kunststoffolies (behalve PVC en PE).

Spuitbus intensief schudden. De te behandelen oppervlakken moeten vetvrij, droog, schoon en vrij van lijmresten zijn. Spuitafstand ca. 20-25 cm. Niet-poreuze materialen: beide zijden inspuiten en na ca. 15 minuten (20°C) stevig op elkaar drukken. Poreuze materialen: één kant inspuiten en meteen stevig samendrukken. Na gebruik bus omdraaien en ventiel leegspuiten.

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12009736	8711595189620	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw PTFE Spray

Smeer-, glij- en scheidingsmiddel voor metaal, rubber, kunststoffen en andere materialen

- Bestand tegen temperaturen van -50°C tot +260°C
- Vetvrij, niet klevend, vuil-, stof- en waterafstotend
- Garandeert een langdurige zelfsmering
- Voorkomt vroegtijdige slijtage en aankoecken
- Maakt een eind aan wrijving, vasthaken, piepen en knarsen
- Zeer goede penetratie- en kruipeigenschappen

## Toepassing

Kleurloos smeer-, glij- en scheidingsmiddel voor metaal, rubber, kunststoffen en andere materialen. Zwaluw PTFE Spray is zeer universeel te gebruiken: in de elektrotechniek, elektromechanica, kunststofverwerking, papierindustrie, textielindustrie, enz.

Spuitbus ca. 1 minuut intensief schudden. Te behandelende delen inspuiten en testen of de gewenste smerwerking aanwezig is. Indien nodig de behandeling herhalen.

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12009731	8711595189521	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant





# Zwaluw Witvet Spray

Smeervet voor onderdelen die 100% vuilvrij moeten blijven

- Langdurig bestand tegen zout water
- Bestand tegen temperaturen van -30°C tot +120°C
- Voorkomt roest
- Zeer goede hechting
- Geschikt als smeervet voor onderdelen die 100% vuilvrij moeten blijven
- Vermindert slijtage van o.a. lagers, assen, kettingen, tandwielen, scharnieren en sloten
- Bespaart onderhouds- en smeestofkosten
- Te gebruiken als accupoolvet, scheidings- en conserveermiddel

## Toepassing

Duurzame vetsmering van hoogbelaste lagers, spinnen en geleidingen van machines.

Te behandelen delen grondig reinigen. Spuitbus (ca. 2 min.) intensief schudden en vanaf ca. 20 cm dun en gelijkmatig opspuiten. Na gebruik spuitbus omgekeerd leegspuiten tot er alleen nog maar drijfgas vrijkomt.

## Houdbaarheid


24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12009738	8711595189668	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant





**Zwaluw Roestbeschermer**  
*Universele lakprimer en duurzame beschermer tegen corrosie*

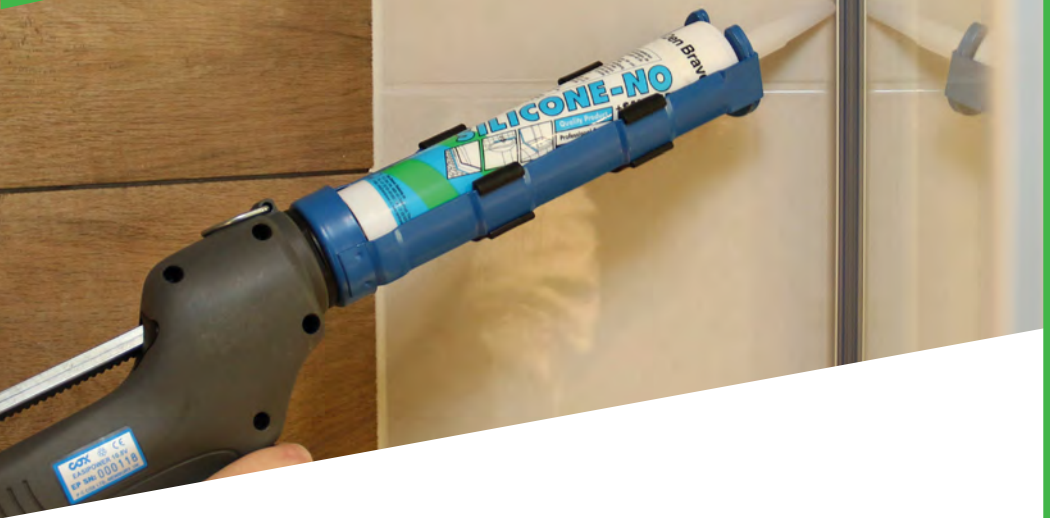

## **Kit- en lijmpistolen**

Een compleet aanbod aan kit- en lijmpistolen voor de Zwaluw kisten en lijmen.

## **Overige Zwaluw Producten**

Producten en artikelen die in deze catalogus niet onder de technologieën acrylaten, siliconen, hybriden, polyurethaan, polyurethaanschuim en lijmen vallen, zijn onderverdeeld in de groep "Overigen".

## **PU-pistolen**

Een compleet aanbod aan polyurethaanpistolen voor de verwerking van de polyurethaanschuimen.

## **Reinigers & Primers**

Een portfolio aan complementerende producten om oppervlakken te reinigen en te voorzien van een hechtverbeteraar of om het poreuze hechtvlak "af te sluiten".

## **Tapes, Banden & Folie**

Een zeer breed assortiment aan tapes variërend van schilderstape tot high-end tapes en folies voor luchtdicht bouwen en passief bouwen tot complementerende tapes voor montage van gevelpanelen en spiegels. In dit assortiment biedt Zwaluw ook non-woven banden voor luchtdicht bouwen en passief bouwen, butyl en bitumen tapes, aluminium tapes en EPDM tapes.

## **Vulmiddelen & Pasta's**

Zwaluw biedt een complete range van vulmiddelen aan voor binnen- en buitentoepassing. Technologieën op basis van acrylaat, polyesters en epoxy, zowel 1-component als 2-componenten met ieder hun specifieke karaktereigenschappen en toepassingen.

***Deze categorie varieert van ondersteunende en aanvullende producten tot technologieën.***

# Handpistool H14

Lichtgewicht handkitpistool met versterkte mechanische overbrenging

- Ergonomische handgreep van versterkt nylon, frame van staal
- Voor het verwerken van laag/gemiddeld viskeuze producten
- Rem-ontgrendeling met anti-drupsysteem

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
30860110	8711595218948	10 stuks



# Handpistool HK40+

Halfopen, zeer stabiel handkitpistool met versterkte mechanische overbrenging

- Ergonomische handgreep, bediening met één hand en zeer nauwkeurige dosering
- Voor het verwerken van laag/gemiddeld viskeuze producten
- Trigger-geïntegreerde rem-ontgrendeling met anti-drup mechanisme

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
30623379	5021009996946	1 stuks



# Skeleton Gun 310 ML

Lichtgewicht handmatig kitpistool

- Geschikt voor kokers tot 310 ml
- Geen nalooop door automatische stop in handgreep

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
30618962	8711595217804	25 stuks





# Semi Professional Gun Standaard

Open handmatig kitpistool van metaal, met een draaibare loop voor kokers tot 310ml.

- Druk geleverd door het loslaten van de hendel
- Automatisch verstelbare ontgrendeling op handgreep
- Metalen onderstel

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
30619553	8711595219020	10 stuks



# Semi Professional Gun Plus

Krachtig handkitpistool voor professionals

- Voor het verwerken van zeer viskeuze producten
- Automatisch verstelbare ontgrendeling op ergonomische handgreep
- Anti-drupsysteem

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
30620022	8711595220309	24 stuks



# PRO 2000

Lichtgewicht gesloten handmatig kitpistool van slagvast kunststof

- 'Release' in de handgreep
- Zeer solide professioneel kokerpistool
- Lichtgewicht

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
30614708	8711595009553	1 stuks



# Closed Barrel Manual Gun 400ml

Gesloten handkitpistool voor professionals

- Voor het verwerken van kokers van 310 ml en worsten tot 400 ml
- Instelbare automatische deblokkering
- Draaibare afneembare huls

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
30618879	8711595217477	12 stuks



# Closed Barrel Manual Gun 600ml

Krachtig handkitpistool voor professionals

- Voor het verwerken van kokers van en worsten tot 600 ml
- Instelbare automatische deblokkering
- Draaibare afneembare huls

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
30618881	8711595217507	12 stuks



# Airflow II 310-400ml

Gesloten perslucht kitpistool voor professionals

- Voor het verwerken van kokers van 310 ml en worsten tot 400 ml
- Ergonomisch gevormde handgreep
- Traploos regelbare drukinstelling op het handvat



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
30619267	5021009999541	10 stuks

# Airflow II 400-600ml

Gesloten perslucht kitpistool voor professionals

- Voor het verwerken van kokers van 310 ml en worsten tot 600 ml
- Ergonomisch gevormde handgreep
- Traploos regelbare drukinstelling op het handvat




Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
30619268	5021009999503	10 stuks

# Zwaluw SOLO 150 lijklem

Unieke lijklem met kunststof bekken

- Kan met één hand worden bediend
- Voor meerdere toepassingen te gebruiken
- Dankzij de draaibare kop onder diverse hoeken in te stellen
- Spanwijdte SOLO 150 = 15 cm

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
200418	5021009991507	10 stuks

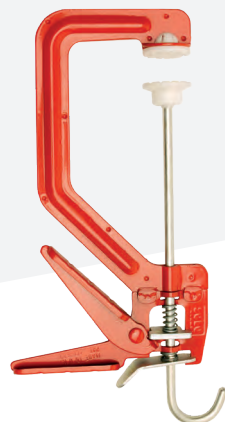

# Zwaluw Afstrijkspatel SIL Groot PALU

Kunststof afstrijkspatel voor het eenvoudig afwerken van kitvoegen

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
200001	8711595014175	1 stuks



# Zwaluw Afstrijkspatel SIL Groot

Kunststof afstrijkspatel voor het eenvoudig afwerken van kitvoegen

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
201140	4004199501207	1 stuks





# Zwaluw Afstrijkspatel SIL Klein

Kunststof afstrijkspatel voor het eenvoudig afwerken van kitvoegen

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
200002	8711595014168	1 stuks



# Zwaluw Afstrijkspatel Sil Groot FENSTER

Kunststof afstrijkspatel voor het eenvoudig afwerken van kitvoegen

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
10200000	4004199501153	1 stuks



# Zwaluw Afwerkhoutjes

Afwerkhoutje voor het eenvoudig afwerken van kitvoegen

- Afmeting: van 5 tot 40 mm
- Set van 9 verschillende afmetingen

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur
200978	8711595039857	9 stuks 1 set	hout Afmeting 8, 10 en 15 mm
203740	8711595112482	1 stuks	hout 40 mm breed speciaal voor Zwaluw Monustop*




# Zwaluw Beglazingsblokje

Steun-, stel- en spatieblokjes, leverbaar in diverse maten en uitvoeringen

## Toepassing

Meerdere beglazingsblokjes op aanvraag beschikbaar, vraag ernaar bij onze Afdeling Customer Service.



Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Hoogte x Lengte x Breedte
200794	8711595040549	Zak 1000	st 1 zak	Blauw	2 mm x 100 mm x 20 mm
200795	8711595040556	Zak 1000	st 1 zak	Rood	3 mm x 100 mm x 20 mm
200796	8711595040563	Zak 1000	st 1 zak	Geel	4 mm x 100 mm x 20 mm
200797	8711595040570	Zak 1000	st 1 zak	Groen	5 mm x 100 mm x 20 mm
200799	8711595038539	Zak 1000	st 1 zak	Wit	1 mm x 100 mm x 22 mm
200800	8711595038546	Zak 1000	st 1 zak	Blauw	2 mm x 100 mm x 22 mm
200801	8711595040303	Zak 1000	st 1 zak	Rood	3 mm x 100 mm x 22 mm
200802	8711595040587	Zak 1000	st 1 zak	Geel	4 mm x 100 mm x 22 mm
200803	8711595040594	Zak 1000	st 1 zak	Groen	5 mm x 100 mm x 22 mm
200805	8711595050012	Zak 1000	st 1 zak	Wit	1 mm x 100 mm x 24 mm
200812	8711595038560	Zak 1000	st 1 zak	Blauw	2 mm x 100 mm x 26 mm
200813	8711595038577	Zak 1000	st 1 zak	Rood	3 mm x 100 mm x 26 mm
200814	8711595038584	Zak 1000	st 1 zak	Geel	4 mm x 100 mm x 26 mm
200815	8711595038591	Zak 1000	st 1 zak	Groen	5 mm x 100 mm x 26 mm
200842	8711595040310	Zak 1000	st 1 zak	Bruin	8 mm x 100 mm x 22 mm
200844	8711595038607	Zak 1000	st 1 zak	Blauw	5 mm x 100 mm x 26 mm
200845	8711595040532	Zak 1000	st 1 zak	Zwart	4 mm x 26 mm x 8 mm
203140	8711595040662	Zak 1000	st 1 zak	Blauw	2 mm x 100 mm x 24 mm
203141	8711595040730	Zak 1000	st 1 zak	Rood	3 mm x 100 mm x 24 mm
203142	8711595040808	Zak 1000	st 1 zak	Geel	4 mm x 100 mm x 24 mm
203143	8711595096652	Zak 1000	st 1 zak	Groen	5 mm x 100 mm x 24 mm

# Zwaluw Beglazingswigblokje

Wigvormige steunblokjes, leverbaar in diverse maten en uitvoeringen

## Toepassing

Meerdere beglazingsblokjes op aanvraag beschikbaar, vraag ernaar bij onze Afdeling Customer Service.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Hoogte x Lengte x Breedte
200841	8711595040518	Zak 1000	st 1 zak	Zwart	5 tot 1 mm x 100 mm x 23 mm
200845	8711595040532	Zak 1000	st 1 zak	Zwart	8 tot 4 mm x 100 mm x 26 mm

# Zwaluw Butylband roller

Een roller om Zwaluw Butylband (Fleece) zonder luchtbelletjes aan te brengen

- Voorkomt luchtbruggen/-blazen
- Verzekert optimale hechting van de Zwaluw Butylband (Fleece)
- Zorgt voor goede aanhechting over bijv. kozijnankers

*Dit product maakt onderdeel uit van het Luchtdicht Bouwen concept.*

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur
211062	8711595039857	25 stuks	Zilverkleurig/hout



# Zwaluw Butylene-X

Duurzame 1-component plastische kit op basis van polybuteen

- Na aanbrengen vormt Butylene-X een overschilderbare oppervlaktehuid
- De kern hardt niet door
- Geschikt voor reparatie van oude butyleenvoegen
- Water- en weersbestendig

## Toepassing

Zwaluw Butylene-X is ontwikkeld voor het afdichten van voegen waarin weinig beweging is en die niet blootstaan aan mechanische spanning. Voor het afdichten van enkel glas binnen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
10085801	8711595008211	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
10087201	8711595009140	Worst 550 ml	12 stuks	Grijs
10092401	8711595008204	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
10093901	8711595009133	Worst 550 ml	12 stuks	Wit
10095501	8711595009973	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart





# Zwaluw Elast-O-Rub®

Een veelzijdige afdichtingskit voor noodreparaties

- Hecht perfect, zonder voorstrijken, op de meeste bouwmaterialen zelfs onder vochtige omstandigheden

## Toepassing

Zwaluw Elast-O-Rub® is ontwikkeld als afdichtingskit voor noodreparaties en scheuren tussen steen, beton en metaal. Daarnaast is het ook geschikt voor het dichten van lekken in goten.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12014432	8711595016377	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Fix-O-Chem

2-componentenpasta voor chemische verankering, styreenvrij

- Snelle verwerking, uitharding en zeer sterk eindresultaat
- Massieve en holle ondergronden
- 2-componenten in 1 koker
- Gebruiksklaar
- Spanningsvrije montage
- Voor draadeinden M8 tot M24
- Toepasbaar tot +5°C

## Toepassing

Zwaluw Fix-O-Chem is ontwikkeld voor het verankeren van draadeinden en schroeven in massieve en holle ondergronden als beton, cellenbeton, metselwerk en holle stenen. Als synthetisch reparatiecement voor beton.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
212141	8711595228404	Koker 280 ml	12 stuks	Grijs



Certificering  
ETA 11/0445

# Zwaluw Roofplast®

1-component bitumen afdichtingskit

- Hecht op vochtige ondergronden
- Hardt uit tot een plastische afdichting

## Toepassing

Zwaluw Roofplast® is ontwikkeld voor het weer- en waterdicht afdichten van aansluitingen en doorvoeren. Toepasbaar als koude kleefstof voor het verlijmen van shingles en voor het uitvoeren van reparaties op daken, goten, schoorstenen, etc.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
10120901	8711595008730	koker 310 ml	12 stuks	Zwart



# Shell Tixophalte Wet

Bitumineuze lijm- en afdichtingskit

- Geschikt voor bitumineuze ondergronden
- Hecht op vochtige ondergronden
- Superieure kleefkracht

## Toepassing

Shell Tixophalte Wet is ontwikkeld voor het dichten van lekken en voor reparaties, zelfs op natte ondergronden. Hechting voor alle soorten dakbedekking inclusief APP- en SBS-gemodificeerde folies. Voor een waterdichte afwerking van overlappen, aansluitingen en voegen van dakranden, schoorstenen, lichtkoepels en doorvoeren voor afvoerpijpen. Voor het bevestigen van regenwaterafvoersystemen op het dak. Aansluiting van vochtwerende lagen en andere waterbestendige opstanden (bijv. binnenmuren). Bevestigen van overlappen van dakbedekking op opstaande buitenmuren.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
200847	8711533020565	koker 310 ml	24 stuks	Zwart





# Zwaluw Tixoplast®

1-component afdichtingskit op basis van bitumen

- Hecht op vochtige ondergronden
- Opvullen van scheuren, voegen en blazen op daken en in goten
- Geschikt voor bitumen ondergronden

## Toepassing

Zwaluw Tixoplast® is geschikt voor het verlijmen en waterdicht afsluiten van bitumineuze dakbedekking, shingles en isolatieplaten. Tevens geschikt als afdichtingskit voor lekken, noodreparaties op daken, goten en hemelwaterafvoeren.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 9 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
10121601	8711595008426	koker 310 ml	12 stuks	Zwart



# Zwaluw Woodsealer

Beschermende coating voor het weerbestendig verduurzamen van hout

- Geschikt voor zowel kopse kanten als oppervlakten
- Gebruiksklaar
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Gemakkelijk aan te brengen/te reinigen
- Niet corrosief t.o.v. metalen

## Toepassing

Zwaluw Woodsealer is speciaal ontwikkeld als duurzame beschermende coating voor de kopse en vlakke kanten van multiplex en gelamineerd houten plaatmateriaal. Speciaal geschikt voor het conserveren van vuren hout, meranti, merbau en gelamineerd houten plaatmateriaal (triplex, multiplex). Zwaluw Woodsealer is een door SHR geteste coating.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
12009182	8711595187626	blik 750 gr	12 stuks	Wit



# Zwaluw Glasdrager SLPI1

Stevige enkele kunststof glasdrager



## Toepassing

SLPI1 is een stevige kunststof glasdrager en professioneel hulpmiddel voor het plaatsen van zowel enkel- als isolatieglas.

## Uitvoering

Materiaal: Kunststof      Aantal zuignappen: 1  
Afmeting zuignap: 200 mm      Draagkracht: ± 20 kg

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
10665300	8711595049511	1 stuks
10666300*	8711595049573	1 stuks

\*Onderdelenset ESE1 (bestaat uit: zuiger, as, hevel, veer en plaatje)

# Zwaluw Glasdrager SLPU2

Stevige dubbele kunststof glasdrager, laag model



## Toepassing

SLPU2 is stevige dubbele kunststof glasdrager en een professioneel hulpmiddel voor het plaatsen van zowel enkel- als isolatieglas. Laag model.

## Uitvoering

Materiaal: Kunststof      Aantal zuignappen: 2  
Afmeting zuignap: 120 mm      Draagkracht: ± 60 kg

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
10665700	8711595049535	1 stuks
10666300*	8711595049573	1 stuks

\*Onderdelenset ESE1 (bestaat uit: zuiger, as, hevel, veer en plaatje)

# Zwaluw Glashevel hout

Professionele houten glashevel voor het correct positioneren van glas in ramen en deuren

## Uitvoering

Hout

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
200194	8711595017275	1 stuks



# Zwaluw Glashevel Hout/PVC

Professionele kunststof glashevel voor het correct positioneren van glas in ramen en deuren

## Uitvoering

PVC, handvat hout

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur
200193	8711595048286	1 stuks	Zwart/Hout



# Zwaluw Glass Lifter AIR LEXAN HD

Kunststof professionele glasdrager voor het transporteren en plaatsen van glas

- Voor het plaatsen van zowel enkel- als isolatieglas
- Ontworpen voor het veilig en gemakkelijk dragen van grote glasplaten
- Verpakt in handige kunststof koffer

## Uitvoering

Materiaal: Kunststof  
Aantal zuignappen: 1  
Afmeting zuignap: 200 mm  
Draagkracht: ± 57 kg

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur
211117	8711595039871	1 stuks	Zwart





# Zwaluw Glass Lifter LEXAN AIR Metal

Metalen professionele glasdrager voor het transporteren en plaatsen van glas

- Voor het plaatsen van zowel enkel- als isolatieglas.
- Ontworpen voor het veilig en gemakkelijk dragen van grote glasplaten
- Verpakt in handige kunststof koffer

## Uitvoering

Materiaal:	ABS, metaal	Aantal zuignappen:	1
Afmeting zuignap:	200 mm	Draagkracht:	± 57 kg



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur
211118	4010122002000	1 stuks	Blauw

# Zwaluw Glasvezelmat

Dichten van scheuren en gaten in polyester

## Toepassing

Glasvezelmat, in combinatie met Zwaluw Polyset, geschikt voor het dichten van scheuren en gaten in metalen en kunststof ondergronden, zoals PVC en polyester.



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Breedte x lengte
200196	8711595027229	1 stuks	0,5 m x 1 m

# Zwaluw Glasdrager ALU 1 HD1

Stevig geconstrueerde enkele aluminium glasdrager



## Toepassing

ALU 1 HD1 is een enkele aluminium glasdrager en professioneel hulpmiddel voor het plaatsen van zowel enkel- als isolatieglas.

## Uitvoering

Materiaal: Aluminium      Aantal zuignappen: 1  
Afmeting zuignap: 120 mm      Draagkracht: 30 kg

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
211114	8711595049504	1 stuks
10666300*	8711595049573	1 stuks

\*Onderdelenset ESE1 (bestaat uit: zuiger, as, hevel, veer en plaatje)

# Zwaluw Glasdrager ALU 2 HD1

Stevig geconstrueerde dubbele aluminium glasdrager, laag model



## Toepassing

ALU 2 HD1 is een dubbele aluminium glasdrager en professioneel hulpmiddel voor het plaatsen van zowel enkel- als isolatieglas. Het is een laag model.

## Uitvoering

Materiaal: Aluminium      Aantal zuignappen: 2  
Afmeting zuignap: 120 mm      Draagkracht: ± 60 kg

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
211115	8711595041850	1 stuks
10666300*	8711595049573	1 stuks

\*Onderdelenset ESE1 (bestaat uit: zuiger, as, hevel, veer en plaatje)

# Zwaluw Glasdrager ALU 3 HD1

Stevig geconstrueerde driedubbele aluminium glasdrager, laag model

## Toepassing

ALU 3 HD1 is een driedubbele aluminium glasdrager en professioneel hulpmiddel voor het plaatsen van zowel enkel- als isolatieglas.

## Uitvoering

Materiaal: Aluminium  
Aantal zuignappen: 3  
Afmeting zuignap: 120 mm  
Draagkracht: ± 100 kg



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
211116	8711595041928	1 stuks
10666300*	8711595049573	1 stuks

\*Onderdelenset ESEI (bestaat uit: zuiger, as, hevel, veer en plaatje)

# Zwaluw Kokerafsluitdopje AG-32

Afsluitdopje dat versneld verouderen van katten in geopende kokers voorkomt



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
201027	8711595039840	1 stuks


# Zwaluw Kokerautomaat

Kokerautomaat voor 9 x 12 kokers met backingcard en logostrook.  
Eenvoudige FIFO uitlevering.

## Toebehoren

Backingcard

Logostrook



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Opmerking
200405	8711595014137	1 stuks	Wit	Kokerautomaat
210211	8711595189880	1 stuks	Bedrukt	Backingcard
210213	8711595189897	1 stuks	Bedrukt	Logostrook

# Lange tuit

## Toepassing

Wordt veel gebruikt in combinatie met Zwaluw Monustop. Hiermee kan de gebruiker de meest moeilijke plekken bereiken.

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
201061	8711595039864	1 stuks





# Mengtuit

Statische menger geschikt voor het mengen van 2-componenten kitten

## Toepassing

Wordt veel gebruikt in combinatie met Zwaluw Fix-O-Chem, Zwaluw Repox<sup>®</sup> en Zwaluw Repox<sup>®</sup> Fast.

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
211116	8711595041928	1 stuks
10666300*	8711595049573	1 stuks

\*Onderdelenset ESEI (bestaat uit: zuiger, as, hevel, veer en plaatje)



# Tuit met hoek

Creëert een hoek tussen de koker en de tuit

## Toepassing

Hiermee kan de gebruiker de meest moeilijke plekken bereiken.

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
201027	8711595039840	1 stuks



# Zwaluw PE-Beglazingsset

Complete beglazingsset voor het plaatsen van glas tot 1,5m<sup>2</sup>

- Optimaal geschikt voor 24mm dik isolatieglas

## Inhoud

- 15 meter PE-beglazingsband 9x4mm
- Beglazingsblokjes (2) van 100x26mm in de diktes 3, 4 en 5mm
- Beglazingskegjes (2) van 100x26x8/4mm
- Handleiding Beglazing volgens NPR3577: 2011



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Opmerking
200405	8711595014137	1 stuks	Wit	Kokerautomat
210211	8711595189880	1 stuks	Bedrukt	Backingcard
210213	8711595189897	1 stuks	Bedrukt	Logostrook

# Zwaluw PU-Gun LB-60

Purschuimpistool met een lange spuitlans (60cm)

- Lans van 60cm
- Geschikt voor alle Zwaluw bussen purschuim met adapter

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
30618970	8711595217682	1 stuks



# Zwaluw PU-Gun LB-100

Purschuimpistool met een lange spuitlans (100cm)

- Lans van 100cm
- Geschikt voor alle Zwaluw bussen purschuim met adapter

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
30618971	8711595217712	10 stuks



# Zwaluw PU-Foam Gun Premium

Hoogwaardig, professioneel PU-pistool

- Handgreep, hendel en frame van metaal
- Adapter van aluminium
- Metalen adapter, stalen naald en lans met PTFE-coating

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
30618911	8711595217590	32 stuks



# Zwaluw PU-Foam Gun Plus

Ergonomisch PU-pistool voor langdurig gebruik

- Adapter, lans en hendel zijn voorzien van een PTFE-coating, waardoor deze makkelijk zijn schoon te houden
- Ergonomische vorm van het handvat zorgt voor een goede houvast
- Lichtgewicht kunststof behuizing

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
30619000	8711595217743	1 stuks



# Zwaluw PU-Foam Gun Standaard

Standaard PU-pistool met ergonomisch handvat

- Lichtgewicht basispistool met kunststof behuizing en hendel
- De stelschroef gaat materiaalverlies tegen
- Alu-adapter met nikkelcoating

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
30618916	8711595217620	40 stuks



# Zwaluw Pistoolslang

Kunststof slang voor het verlengen van loop PUR-pistool

- Kunststof slang waarmee de loop van het PUR-pistool wordt verlengd
- Voorkomt slijtage van de naald in de lans van het pistool

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
200541	8711595048293	1 stuks





# Zwaluw PUR-slang + adapter

Kunststof slang om handschuim te kunnen doseren

- Kunststof slang om de loop van het PUR-pistool te verlengen
- Voorkomt slijtage van de naald in de lans van het pistool



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
200770	8711595013451	1 stuks

# Zwaluw Dual PU-Applicator

50% sneller aanbrengen van PU-Stone Adhesive en andere PU lijm

- Aanbrengen van twee rillen in een keer
- Bespaar 50% van de tijd voor het aanbrengen van de lijm
- Past op bijna elk PUR-pistool
- Breedte van de rillen kan worden aangepast door de applicator af te snijden



## Toepassing

Zwaluw Dual PU-Applicator wordt gebruikt waar twee evenwijdige rillen van PU (lijm) schuim gewenst zijn. Bijvoorbeeld in combinatie met Zwaluw PU-Stone Adhesive.

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
210335	8711595162616	10 stuks

# Zwaluw B&B-Primer Universal

Primer voor butyl en bitumineuze membranen

- Geschikt voor poreuze en gesloten ondergronden
- Primer ca. 30 tot 40 mm breder aanbrengen dan het hechtvlak van de tape

## Toepassing

Zwaluw B&B Primer Universal is ontwikkeld om een optimale hechting te garanderen en vochtindringing in de constructie te voorkomen. De primer is geschikt voor het aanbrengen van de butyl en bitumineuze membranen van Zwaluw. Deze primer dient toegepast te worden op een droge ondergrond. Toepassen vóór het aanbrengen van de butyl en bitumineuze membranen van Zwaluw.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 6 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Luchtdicht Bouwen Concept.*

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
210010	8711595124133	Blik 1 ltr	10 stuks	Transparant
Per stuk verkrijgbaar				



# Zwaluw Cleaner

Reinigingsmiddel voor niet-poreuze ondergronden

- Ontvetten en reinigen van schilderwerken
- Geschikt op glas, kunststof, metaal, poedergecoat aluminium en keramiek

## Toepassing

Zwaluw Cleaner is ontwikkeld voor het ontvetten en reinigen van ondergronden van glas, kunststof, metaal, poedergecoat aluminium en keramiek. Voor het verwijderen van vetsporen en lichte oppervlakteverontreinigingen. Voor het ontvetten en reinigen van schilderwerk, dat van invloed kan zijn op de kleefkracht van de afdichtingskit.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
10683700	8711595039680	Blik 1 ltr	10 stuks	Transparant
Per stuk verkrijgbaar				



# Zwaluw Concentrated Finisher

Neutraal additief voor het afwerken van voegkitten

- Perfect afwerkresultaat
- Beperkt het verkleuren van kitvoegen
- Geschikt voor silicone, polyurethaan en hybride kitten

## Toepassing

Zwaluw Finisher wordt gebruikt voor het nat afmessen van kitvoegen. Verdun de Finisher tot een oplossing van 1 tot 3% in water (1-3 delen Finisher op 100 delen water). Na het aanbrengen van de kit worden het oppervlak van de voeg en de aanliggende oppervlakken bevochtigd met verdunde Finisher met behulp van een kwast of spray. Daarna wordt de voeg afgewerkt met een spatel, plamuurmes of PVC-buis. Nadat de voeg is gladgestreken, kan men deze afwerken met een met verdunde Finisher bevochtigde vinger. Bij gebruik op voegkitten die later worden overschilderd en op gevoelige ondergronden, zoals natuursteen en glas, wordt naspoelen met schoon water aanbevolen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
211172	8711595039802	Flacon 1 ltr	12 stuks	Transparant
211130*	8711595039819	Blik 5 ltr	1 stuks	Transparant

\*Per stuk verkrijgbaar



# Zwaluw Mixed Finisher Spray

Kant-en-klaar gladstrijkmiddel voor het afwerken van voegkitten

- Perfect afwerkresultaat
- Direct te gebruiken
- Beperkt het verkleuren van kitvoegen
- Geschikt voor silicone, polyurethaan en hybride kitten

## Toepassing

Zwaluw Mixed Finisher Spray kan worden gebruikt voor het nat afmetten van kitvoegen. Altijd goed schudden voor gebruik. Na het aanbrengen van de kit worden de oppervlakken van de voegen en de aanliggende oppervlakken bevochtigd met Zwaluw Mixed Finisher Spray. Daarna wordt de voeg afgewerkt met een spatel, plamuurmes of PVC-buis. Nadat de voeg is gladgestreken kan men deze afwerken met een met Zwaluw Mixed Finisher Spray bevochtigde vinger. Bij gebruik op voegkitten die later worden overschilderd en op gevoelige ondergronden, zoals natuursteen en glas, wordt naspoelen met schoon water aanbevolen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
211173	8711595187022	Flacon 500 ml	12 stuks	Transparant





# Zwaluw Sili-Kill®

Verwijdert uitgeharde siliconenresten

- Kant-en-klare pasta

## Toepassing

Zwaluw Sili-Kill® is een kant-en-klare pasta voor het verwijderen van resten van siliconenkit.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Inhoud	Kleur
201488	8711595035330	Fles 100ml	Transparant



# Zwaluw Universal Cleaning Wipes

Handige effectieve schoonmaakdoekjes

- Breed toepasbaar
- Verpakt in handige dispenser
- Dermatologisch getest

## Toepassing

Zwaluw Cleaning Wipes reinigen handen, gereedschap en ondergronden van:

- Overtollige resten van niet uitgeharde afdichtingskiten, verf, lijmen, epoxyvlekken, spraylijm en rubbercement
- Polyurethaanschuim: niet uitgehard
- Vet, olie, smeermiddelen, inkt, vuil, grasvlekken, op petroleum gebaseerde producten
- Verf: verven op basis van acryl, olie en water. Effectief tot 24 uur nadat de verf is opgedroogd
- Ideaal voor het verwijderen van vlekken van de meeste werkondergronden

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 36 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
211471	8711595197533	Bus 80 stuks	6 stuks	Wit



# Zwaluw Alu-/Loodband

Zelfklevende gemodificeerde bitumineuze afdichtingstape met een bovenlaag uit sterk, weerbestendig aluminiumfolie

- Overschilderbaar
- In meerdere maten leverbaar
- UV-bestendig

## Toepassing

Zwaluw Alu-/Loodband kan worden gebruikt voor het afplakken van goten, uitbouwramen, tussen muren en uitbouwen. Zwaluw Alu-/Loodband hecht meteen op tal van ondergronden. Kan gemakkelijk in de gewenste vorm worden aangebracht. De schutfolie is goed waterbestendig, heeft een hoge scheurweerstand en is gemakkelijk te verwijderen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Lengte x Breedte
200005	8711595008914	6 stuks	Aluminium	10 m x 50 mm
200009	8711595008921	4 stuks	Aluminium	10 m x 75 mm
200014	8711595008938	3 stuks	Aluminium	10 m x 100 mm
200018	8711595008945	2 stuks	Aluminium	10 m x 150 mm
200022	8711595008952	1 stuks	Aluminium	10 m x 200 mm
200026	8711595008969	1 stuks	Aluminium	10 m x 300 mm

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Lengte x Breedte
200419	8711595008983	6 stuks	Lood	10 m x 50 mm
200421	8711595008990	4 stuks	Lood	10 m x 75 mm
200424	8711595009003	3 stuks	Lood	10 m x 100 mm
200429	8711595009010	2 stuks	Lood	10 m x 150 mm
200433	8711595008860	1 stuks	Lood	10 m x 200 mm
200438	8711595008846	1 stuks	Lood	10 m x 300 mm



# Zwaluw Butylband

## Luchtdicht zelfklevend membraan

- Op basis van butyl, bevat geen olie
- Damp- en luchtdicht
- UV-bestendig
- Uitstekende hechting

### Toepassing

Zwaluw Butylband is een luchtdicht zelfklevend membraan voor lucht-, water- en dampdichte verbindingen tussen gevelelementen en draagconstructies met een lijmlaag van zuiver butyl en een versterkte laminatie met een deelbare (50% -50%) schutfolie.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Luchtdicht Bouwen Concept.*

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Hoogte x Lengte x Breedte
210000	8711595124409	12 stuks	0,8 mm x 10 m x 50 mm
210001	8711595124416	8 stuks	0,8 mm x 10 m x 75 mm
210002	8711595124423	6 stuks	0,8 mm x 10 m x 100 mm
210005	8711595124430	4 stuks	0,8 mm x 10 m x 150 mm
210006	8711595124447	3 stuks	0,8 mm x 10 m x 200 mm

# Zwaluw Compress Band 2D

Isolerende en luchtdichte voegband voor binnentoepassing

- 1 product voor luchtdichtheid en thermische isolatie
- Tweekleurig voor makkelijk aanbrengen
- Voldoet aan de eisen van BG-R
- Geluidsisolatie voeg RST

## Toepassing

Zwaluw Compressband 2D is een luchtdichte, thermisch en geluid isolerende dampdoorlatende multifunctionele voegband voor het dichten van o.a. kozijnen. De Zwaluw Compressband 2D voldoet aan alle eisen die worden gesteld aan een afdichting die luchtdicht en warmte- en geluidsisolerend moet zijn. Als regenbarrière wordt de Zwaluw Compressband BG-1 of een elastische voegafdichtingskit geadviseerd.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats. Zwaluw Compress Band 2D is op aanvraag beschikbaar.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Luchtdicht Bouwen Concept.*

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Breedte/Diepte	Kozijn	Voegbreedte
211434	8711595196291	14,1 m, 5 stuks	56 mm	60 mm	4-9 mm
211435	8711595196314	11,7 m, 5 stuks	56 mm	60 mm	6-15 mm
211436	8711595196338	9,4 m, 5 stuks	56 mm	60 mm	10-20 mm
211437	8711595196352	14,1 m, 4 stuks	64 mm	70 mm	4-9 mm
211438	8711595196376	11,7 m, 4 stuks	64 mm	70 mm	6-15 mm
211439	8711595196390	9,4 m, 4 stuks	64 mm	70 mm	10-20 mm

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Breedte/Diepte	Kozijn	Voegbreedte
211440	8711595196413	14,1 m, 4 stuks	74 mm	80 mm	4-9 mm
211441	8711595196437	11,7 m, 4 stuks	74 mm	80 mm	6-15 mm
211442	8711595196451	9,4 m, 4 stuks	74 mm	80 mm	10-20 mm
211443	8711595196475	14,1 m, 3 stuks	84 mm	90 mm	4-9 mm
211444	8711595196499	11,7 m, 3 stuks	84 mm	90 mm	6-15 mm
211445	8711595196512	9,4 m, 3 stuks	84 mm	90 mm	10-20 mm

Certificering  
EMICODE EC1 PLUS



# Zwaluw Compress Band BG1

Slagregendichte voegband voor buitentoepassing

- Geluidsisolatie voeg RST, W max. 59 dB
- Voor zwaar belastbare voegen en kruisvoegen
- Thermisch geleidend vermogen  $\lambda=0.0429$  W/mK
- Bouwmaterialen klasse B1
- Langdurig weersbestendig

## Toepassing

Zwaluw Compressband BG1 is een geïmpregneerde voorgecomprimeerde voegafdichtende tape. De tape is op basis van zacht polyurethaanschuim, geïmpregneerd met acrylaatdispersie, hulpstoffen en vulstoffen. Zwaluw Compressband BG1 is aan één kant voorzien van een lijmlaag. Na aanbrenging zal de voorgecomprimeerde tape langzaam uitzetten om de voeg te vullen. Bij een compressie van ten minste 30% van de maximale breedte is het geïmpregneerde schuim slagregendicht tot 600 Pa.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Luchtdicht Bouwen Concept.*

Certificering  
EMICODE EC1 PLUS  
BRL 2802  
KOMO

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Lengte x Breedte/Diepte	Voegbreedte
200100	8711595014687	6,6 m rol 20 stuks	Antraciet	15 m x 25 mm	
201716	8711595011464	12,5 m rol 30 stuks	Antraciet	10 m x 10 mm	1,5 - 2,5 mm
201717	8711595014618	10 m rol 30 stuks	Antraciet	10 m x 15 mm	2 - 4 mm
201718	8711595014625	8 m rol 30 stuks	Antraciet	10 m x 20 mm	3 - 7 mm
201721	8711595014656	12,5 m rol 20 stuks	Antraciet	15 m x 10 mm	1,5 - 2,5 mm
201722	8711595014663	10 m rol 20 stuks	Antraciet	15 m x 15 mm	2 - 4 mm
201723	8711595014670	8 m rol 20 stuks	Antraciet	15 m x 20 mm	3 - 7 mm
201724	8711595014694	5,6 m rol 20 stuks	Antraciet	15 m x 30 mm	5 - 10 mm
201725	8711595014700	4,3 m rol 20 stuks	Antraciet	15 m x 40 mm	7 - 12 mm
201726	8711595014717	12,5 m rol 15 stuks	Antraciet	20 m x 10 mm	15 - 2,5 mm
201727	8711595014724	10 m rol 15 stuks	Antraciet	20 m x 15 mm	2 - 4 mm
201728	8711595014731	8 m rol 15 stuks	Antraciet	20 m x 20 mm	3 - 7 mm
201729	8711595014755	5,6 m rol 15 stuks	Antraciet	20 m x 30 mm	5 - 10 mm
201730	8711595014762	4,3 m rol 15 stuks	Antraciet	20 m x 40 mm	7 - 12 mm
201731	8711595014779	3,3 m rol 15 stuks	Antraciet	20 m x 50 mm	8 - 15 mm
201732	8711595014786	12,5 m rol 12 stuks	Antraciet	25 m x 10 mm	1,5 - 2,5 mm
201733	8711595014809	8 m rol 12 stuks	Antraciet	25 m x 20 mm	3 - 7 mm
201734	8711595014823	5,6 m rol 12 stuks	Antraciet	25 m x 30 mm	5 - 10 mm
201735	8711595014830	4,3 m rol 12 stuks	Antraciet	25 m x 40 mm	7 - 12 mm
201736	8711595014847	3,3 m rol 12 stuks	Antraciet	25 m x 50 mm	8 - 15 mm
201737	8711595048132	2,6 m rol 12 stuks	Antraciet	25 m x 60 mm	10 - 18 mm
201738	8711595014854	12,5 m rol 10 stuks	Antraciet	30 m x 10 mm	1,5 - 2,5 mm
201739	8711595014861	10 m rol 10 stuks	Antraciet	30 m x 15 mm	2 - 4 mm
201740	8711595014878	8 m rol 10 stuks	Antraciet	30 m x 20 mm	3 - 7 mm
201741	8711595014892	5,6 m rol 10 stuks	Antraciet	30 m x 30 mm	5 - 10 mm
201742	8711595014908	4,3 m rol 10 stuks	Antraciet	30 m x 40 mm	7 - 12 mm
201743	8711595014922	2,6 m rol 10 stuks	Antraciet	30 m x 60 mm	10 - 18 mm
201745	8711595040501	6,6 m rol 15 stuks	Antraciet	20 m x 25 mm	
201750	8711595014793	10 m rol 12 stuks	Antraciet	25 m x 15 mm	2 - 4 mm

# Zwaluw Luchtdicht Tape

Zelfklevend luchtdicht en damp-open membraan

- Primerloos verwerken op de meeste, zelfs licht vochtige ondergronden
- Luchtdicht en diffusie-open
- Extreem hoge kleefkracht op (stel-)kozijnen/vensters en diverse soorten alkalyse ondergronden
- Universeel inzetbaar voor nieuwbouw en renovatie
- Milieuvriendelijk, ECI Plus gecertificeerd

## Toepassing

Zwaluw Luchtdicht Tape is een luchtdicht en diffusie-open zelfklevend membraan voor luchtdichte en damp-open verbindingen tussen gevelementen en draagconstructies met een acrylaatlijm laag en een deelbare schutfolie. Ook geschikt voor het afplakken van kanaalplaatvloeren.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Luchtdicht Bouwen Concept.*

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Lengte x Breedte	Opmerking
211490	8711595197984	5 stuks	Zwart	25 m x 75 mm	primerloos
211491	8711595198004	4 stuks	Zwart	25 m x 100 mm	primerloos
211492	8711595198028	2 stuks	Zwart	25 m x 150 mm	primerloos
211493	8711595198042	2 stuks	Zwart	25 m x 200 mm	primerloos
211494	8711595198066	1 stuks	Zwart	25 m x 250 mm	primerloos

Certificering  
EN 1026  
EN 1027  
EN 1931  
EMICODE ECI PLUS

# Zwaluw Luchtdicht Tape Interieur

Zelfklevend luchtdicht en dampremmend membraan

- Luchtdicht
- Dampremmend
- Voor nieuwbouw en renovatie
- Zeer hoge kleefkracht op vele ondergronden
- Gedeelde schutfolie
- Meestal geen primer nodig
- Overstucbaar en overschilderbaar

## Toepassing

Zwaluw Luchtdicht Tape Interieur is zelfklevende, dampremmende en luchtdichte tape voor het afdichten van o.a. kozijnen. De lijmlaag is zonder het gebruik van een primer geschikt voor een breed spectrum aan ondergronden. Dit maakt het tot een snel en eenvoudig te verwerken product. Bij een juiste verwerking zorgt dit product voor een gereduceerd energieverbruik. Luchtdicht tape interieur is overschilderbaar en zonder primer te stucen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Luchtdicht Bouwen Concept.*

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Lengte x Breedte	Opmerking
211701	8711595205542	6 stuks	Wit	25 m x 75 mm	primerloos
211706	8711595205726	7 stuks	Wit	25 m x 50 mm	primerloos

Certificering  
EN 1028  
EN 1931  
EMICODE ECI PLUS

# Zwaluw Luchtdicht Schuimband

## Luchtdicht en damp-open schuimband

- Luchtdicht  $\leq 0,1 \text{ m}^3$
- Lambda waarde:  $\lambda \leq 0,0428 \text{ W/m}$
- Vocht- en waterbestendig
- Heeft een volledige lijm laag aan een zijde en is blijvend elastisch
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- Verwerkbaar tussen  $+5 \text{ }^\circ\text{C}$  en  $+30 \text{ }^\circ\text{C}$
- Reinigen met water en zeep
- EMICODE® ECIPlus

### Toepassing

Zwaluw Luchtdicht Schuimband is een zelfklevend, luchtdicht en damp-open schuimband, waarmee ongewenste luchtlekken worden afgedicht en indringing van vocht wordt voorkomen. De sterke lijmlaag zorgt voor een goede en snelle hechting aan ondergronden. Bij een juiste verwerking zorgt dit product voor een gereduceerd energieverbruik. De Zwaluw Luchtdicht Schuimband is geschikt voor toepassing onder kozijnen, schuifpuien en muurplaten. Luchtdicht schuimband is ongevoelig voor vocht en schimmel.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen  $+5 \text{ }^\circ\text{C}$  en  $+25 \text{ }^\circ\text{C}$ , tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Luchtdicht Bouwen Concept.*

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Lengte x Breedte
211713	8711595205924	7 stuks	Zwart	7 m x 30 mm

Certificering  
DIN EN 12114  
DIN EN12667  
EMICODE ECI PLUS



# Zwaluw Duct Tape

Stevige versterkte kleefband

- IJzersterke multifunctionele tape
- Goed af te scheuren

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Lengte x Breedte
202119	8711595077910	24 stuks	Aluminium	50 m x 48 mm

# Zwaluw Kroonband

Kroonband is een voorgevormd geprofileerd E.P.D.M. rubber

## Toepassing

Kroonband is een voorgevormd, geprofileerd, E.P.D.M. rubber beglazingsband. Leverbaar op een haspel van 100 meter. Uitstekend toepasbaar in afgeschildeerde of gebeitste binnenkozijnen/-vensters. Ook toepasbaar bij dakbeglazing i.c.m. kit als topafdichting (direct contact tussen kitten en kroonband moet worden voorkomen i.v.m. verkleuring). Zelfklevend, makkelijk aan te brengen en niet overschilderbaar.



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Hoogte Lengte x Breedte	Opmerking
210120	8711595119818	900 meter	Wit	3 mm x 150 m x 9 mm	Op aanvraag, levertijd 4 wkn
210121	8711595119825	900 meter	Zwart	3 mm x 150 m x 9 mm	Op aanvraag, levertijd 4 wkn
210123	8711595119849	750 meter	Zwart	4 mm x 125 m x 9 mm	Op aanvraag, levertijd 4 wkn

# Zwaluw Masking Tape

## Afplakband

- Voor het afdekken en afplakken van materialen bij schilder- of kitwerk
- Leverbaar in verschillende breedtematen

### Toepassing

Zwaluw Masking Tape kan worden gebruikt voor het afdekken van materiaal tijdens het schilderen.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Lengte x Breedte
202115	8711595068970	96 stuks	Crème	50 m x 19 mm
202116	8711595068987	72 stuks	Crème	50 m x 25 mm
202117	8711595068994	48 stuks	Crème	50 m x 38 mm
202118	8711595069007	36 stuks	Crème	50 m x 50 mm



# Zwaluw PE-Band

PE-beglazingsband is een voorgevormd, éénzijdig klevend PE-schuimband op rol dat in diverse afmetingen wordt geleverd

### Toepassing

Glazen, houten, stijl of betonen kozijnen conform NPR3577

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Hoogte x Lengte x Breedte
200479	8711595040945	14 stuks	Wit	2 mm x 100 m x 9 mm
200480	8711595009911	1 rol	Grijs	2 mm x 100 m x 9 mm
200481	8711595038508	1 rol	Wit	3 mm x 100 m x 9 mm
200482	8711595009928	1 rol	Grijs	3 mm x 100 m x 9 mm
200483	8711595041010	14 stuks	Wit	4 mm x 100 m x 9 mm
200484	8711595009935	1 rol	Grijs	4 mm x 100 m 9 mm



# Zwaluw PE-Band Haspel

PE-beglazingsband is een voorgevormd, éénzijdig klevend  
PE-schuimband op haspel dat in diverse afmetingen wordt geleverd



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Hoogte x Lengte x Breedte
200508	8711595041089	8 haspels	Wit	3 mm x 400 m x 9 mm
200510	8711595014373	8 haspels	Grijs	3 mm x 400 m x 9 mm
200512	8711595041157	8 haspels	Wit	4 mm x 275 m x 9 mm
200514	8711595014380	8 haspels	Grijs	4 mm x 275 m x 9 mm
210450	8711595166614	5 haspels	Wit	3 mm x 100 m x 9 mm
210451	8711595166621	5 haspels	Grijs	3 mm x 100 m x 9 mm
210452	8711595166638	5 haspels	Wit	4 mm 100 m 9 mm
210453	8711595166645	5 haspels	Grijs	4 mm 100 m 9 mm

# Zwaluw PE-Band Super

PE-beglazingsband is een voorgevormd, éénzijdig direct goed klevend  
PE-schuimband zonder beschermfolie dat in diverse afmetingen wordt geleverd



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Hoogte x Lengte x Breedte
210126	8711595119900	14 stuks	Wit	2 mm x 100 m x 9 mm
210127	8711595119887	14 stuks	Grijs	2 mm x 100 m x 9 mm
210128	8711595119948	14 stuks	Wit	3 mm x 100 m x 9 mm
210129	8711595119924	14 stuks	Grijs	3 mm x 100 m x 9 mm
210130	8711595119986	14 stuks	Wit	4 mm x 100 m x 9 mm
210131	8711595119962	14 stuks	Grijs	4 m xm 100 m x 9 mm

# Zwaluw Silicone Tooler op kaart

Kitafstrijkspatel voor het eenvoudig afwerken van kitvoegen


Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur
11814500	8711595112109	24 stuks	Groen



# Zwaluw PU-Schuimband

PU-schuimband is een éénzijdig klevend schuimband van opencellig polyurethaanschuim dat in diverse afmetingen op haspels wordt geleverd

- Dicht af tegen vuil, tocht en geluid
- Éénzijdig klevend PU-schuimband
- Beschikbaar in diverse afmetingen



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Hoogte x Lengte x Breedte
201757	8711595059756	22 stuks	Wit	100 m x 9 mm x 8 mm
201758	8711595059763	12 stuks	Wit	100 m x 9 mm x 9 mm
201759	8711595059770	12 stuks	Wit	50 m x 12 mm x 12 mm

# Zwaluw Rugvulling-PE gesloten cel

Rugvulling uit PE-schuimstof voor het realiseren van de juiste voegdiepte-breedte verhouding

- Rugvulling voor voegen tussen bouwmaterialen
- Leverbaar in verschillende diameters, van Ø 6 tot 50 mm
- Voorkomt driepuntshechting van de kit
- Waterbestendig
- Toepasbaar op plaatsen met een hoge water- en/of mechanische belasting

## Toepassing

Zwaluw Rugvulling dient te worden gebruikt in constructie- en expansievoegen om een juiste voegafmeting te bewerkstelligen en te voorkomen dat de afdichtingskit aan drie kanten gaat hechten. Als de voeg niet diep genoeg is om zowel Zwaluw Rugvulling als de Zwaluw afdichtingskit aan te brengen, dient Zwaluw Break Tape te worden gebruikt in plaats van de rugvulling. Ook voorkomt Zwaluw Break Tape dat de Zwaluw afdichtingskit aan drie kanten gaat hechten.

Zorg dat de breedte van de voeg in overeenstemming is met de bewegingscapaciteit van gebruikte Zwaluw afdichtingskit. Hoe u een juiste voegafmeting berekent, leest u op onze website of door contact op te nemen met Bostik voor een correct advies. De diepte van de voeg kan worden berekend aan de hand van de volgende formule: Voegdiepte = (Voegbreedte, gedeeld door 3) + 6.

Zorg dat de diameter van de PU Zwaluw Rugvulling 50% groter is dan de breedte van de voeg tussen de twee ondergronden. Als de voeg 20 mm is, dient de diameter van de Zwaluw Rugvulling Ø30 mm te bedragen. Voor PE Zwaluw Rugvulling geldt dat de diameter 25% groter is dan de breedte van de voeg.

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Diameter
210145	8711595072786	1500 stuks	Grijs	6 mm
210146	8711595080699	900 stuks	Grijs	8 mm
210147	8711595072793	600 stuks	Grijs	10 mm
210148	8711595080705	400 stuks	Grijs	13 mm
210149	8711595072809	250 stuks	Grijs	15/16 mm
210150	8711595072816	150 stuks	Grijs	20 mm
210151	8711595072823	100 stuks	Grijs	24/25 mm
210152	8711595072830	80 stuks	Grijs	30 mm
210153	8711595088961	180 stuks	Grijs	35 mm
210154	8711595072847	120 stuks	Grijs	40 mm
210155	8711595072854	84 stuks	Grijs	50 mm



# Zwaluw Rugvulling-PU open cel

Rugvulling uit PU-schuimstof voor het realiseren van de juiste voegdiepte-breedte verhouding

- Opvullen van voegen tussen bouwmaterialen
- Leverbaar in verschillende diameters, van Ø 6 tot 50 mm
- Voorkomt driepuntshechting van de kit
- Eenvoudig te plaatsen
- Bij beschadiging van de rugvulling geen risico op blaasvorming

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Diameter
203905	8711595116879	Doos 5 meter 6 stuks	Grijs	10 mm
203906	8711595116886	Doos 5 meter 6 stuks	Grijs	15 mm
203907	8711595116893	Doos 5 meter 6 stuks	Grijs	20 mm
210133	8711595120005	Zak 500 x 1 meter 500 meter	Grijs	10 mm
210134	8711595120012	Zak 250 x 1 meter 250 meter	Grijs	15 mm
210135	8711595120029	Zak 200 x 1 meter 200 meter	Grijs	20 mm
210136	8711595120036	Zak 100 x 1 meter 100 meter	Grijs	25 mm
210137	8711595120043	Zak 100 x 1 meter 100 meter	Grijs	30 mm
210138	8711595120050	Zak 50 x 1 meter 50 meter	Grijs	35 mm
210139	8711595120067	Zak 50 x 1 meter 50 meter	Grijs	40 mm
210140	8711595120074	Zak 50 x 1 meter 50 meter	Grijs	50 mm
210141	8711595120081	Zak 25 x 1 meter 25 meter	Grijs	60 mm
210142	8711595120098	Zak 25 x 1 meter 25 meter	Grijs	70 mm
210143	8711595120104	Zak 15 x 1 meter 15 meter	Grijs	100 mm
210144	8711595120111	Zak 5 x 1 meter 5 meter	Grijs	150 mm



# Zwaluw Fire Sealant 1200°C

Hittebestendige pasta

- Lijmen en voegen van vuurvaste stenen
- Hittebestendig tot 1200°C, niet brandvertragend
- Verhardend, niet elastisch

## Toeassing

Zwaluw Fire Sealant 1200°C is ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen in kachels, open haarden en ovens. Zwaluw Fire Sealant 1200°C is een verhardend, niet elastisch product geschikt voor toepassingen waar geen beweging optreedt.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 9 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal/Doos	Kleur
10394501	8711595038386	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart



# Zwaluw Houtreparatiemassa

2-componentenpasta op basis van epoxyhars

- Na 5 uur schuurbaar
- Overschilderbaar, bij voorkeur na 24 uur
- Krimpt niet

## Toepassing

Zwaluw Houtreparatiemassa is speciaal ontwikkeld voor het repareren van gebreken of door houtrot aange-taste houtconstructies van zowel nieuw als bestaand hout. Ook geschikt voor ondergronden zoals steen en metaal. Zwaluw Houtreparatiemassa krimpt vrijwel niet en is weersbestendig.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal/Doos	Kleur
10394501	8711595038386	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart



# Zwaluw Poly-Plamuur

## Snel uithardende 2-componenten plamuur

- Snelle doorharding (ca. 15/20 minuten)
- Schuurbaar
- Overschilderbaar

### Toepassing

Zwaluw Poly-Plamuur is ontwikkeld voor het repareren en uitvlakken van deuken, scheuren, krassen en andere beschadigingen in metaal, beton, steen, hout en kunststof ondergronden. Voor binnen- en buitentoepassing (buitentoepassing alleen op niet poreuze ondergronden).

### Opmerking

Apart bestelbaar tube verharder t.b.v. Zwaluw Poly-Plamuur

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal/Doos	Kleur
200578	8711595009805	Blik 200 g	12 stuks	Gebroken Wit
200579	8711595002516	Blik 800 g	12 stuks	Gebroken Wit
200580	8711595002523	Blik 2 kg	6 stuks	Gebroken Wit
201012	8711595048316	Tube 50 gram	1 stuks	Rood Tube verharder





# Zwaluw Polyset

2-componenten vloeibare polyesterhars met glasvezelmat

- Snelle doorharding
- Overschilderbaar
- Krimpt niet
- Voor het repareren van scheuren en gaten in metaal, polyester en PVC

## Toepassing

Zwaluw Polyset wordt gebruikt voor het repareren van scheuren en gaten in metaal, polyester en PVC.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal/Doos	Kleur
200583	8711595022637	Blik 250 ml	12 stuks	Transparant
200585	8711595022644	Blik 1000 ml	8 stuks	Transparant





# Zwaluw Polysoft Flexible

Snel uithardende flexibele reparatieplamuur voor binnentoepassing

- Flexibel
- Snelle uitharding (ca. 15/20 minuten)
- Geschikt voor metaal, beton, steen, hout en kunststof
- Overschilderbaar en schuurbaar
- Automatische dosering i.c.m. Polysoft doseerpistool (separaat verkrijgbaar)

## Toepassing

Zwaluw Polysoft Flexible is ontwikkeld voor het repareren en uitvlakken van scheuren, deuken, krassen en andere beschadigingen in metaal, beton, steen, hout en kunststof.

## Opmerking

Apart verkrijgbaar tube verharder t.b.v. Zwaluw Polysoft Flexible.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Paints & Coatings concept.*

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal/Doos	Kleur
200602	8711595028875	Blik 1,5 kg	6 stuks	Naturel
200881	8711595027311	Tube 50 gram	1 stuks	Wit Tube verharder



# Zwaluw Polysoft doseerpistool

Solide uitgevoerd professioneel doseerpistool

- Compleet met beugel voor eventuele wandmontage

## Uitvoering

Zwaluw Polysoft doseerpistool is geschikt voor het automatisch doseren van Zwaluw Polysoft Flexible en Zwaluw Polysoft Professional.

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
200206	8711595009959	1 stuks



# Zwaluw Polysoft Professional

Snel uithardende reparatieplamuur voor binnentoepassing

- Snelle uitharding (ca. 15/20 minuten)
- Geschikt voor metaal, beton, steen, hout en kunststof
- Overschilderbaar en schuurbaar
- Automatische dosering i.c.m. Polysoft doseerpistool (separaat verkrijgbaar)

## Toepassing

Zwaluw Polysoft Professional is ontwikkeld voor het repareren en uitvlakken van scheuren, deuken, krassen en andere beschadigingen in metaal, beton, steen, hout en kunststof.

## Opmerking

Apart verkrijgbaar tube verharder t.b.v. Zwaluw Polysoft Professional

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Paints & Coatings concept.*

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal/Doos	Kleur
200591	8711595013390	Blik 1,5 kg	6 stuks	Grijs
200592	8711595024327	Blik 1,5 kg	6 stuks	Wit
200881	8711595027311	Tube 50 gram	1 stuks	Wit Tube verharder



# Zwaluw Profstop Universal

Overschilderbare stopverf op basis van lijnolie

- Overschilderbaar
- Geschikt voor hout, stalen en betonnen kozijnen/vensters

## Toepassing

Zwaluw Profstop Universal is ontwikkeld voor het afdichten en aanstoppen van enkel glas tot 0,6 m<sup>2</sup> in houten, stalen en betonnen kozijnen/vensters.

LET OP: De doorhardingstijd kan oplopen van enkele maanden tot een jaar. Voor toepassing waar snel overschilderd dient te worden adviseren wij Zwaluw Monustop®.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal/Doos	Kleur
210051	8711595104579	Pot 0,5 kg	12 stuks	Naturel
210052	8711595022033	Pot 1 kg	12 stuks	Naturel
210053	8711595104593	Emmer 6 kg	1 stuks	Wit
210054	8711595104609	Emmer 6 kg	1 stuks	Naturel



# Zwaluw Repox®

2-componenten elastisch overschilderbaar houtreparatiemiddel  
op basis van epoxy

- Direct uit koker verwerkbaar, zonder primer
- Krimpvrij, hoog standvermogen, vochtongevoelig en zeer beperkte geur
- Voor kleine en grotere reparaties
- Zowel binnen als buiten te gebruiken
- Te verwerken met standaard kitpistool

## Toepassing

Zwaluw Repox® is speciaal ontwikkeld voor het repareren van gebreken of door houtrot aangetaste houtconstructies van zowel nieuw als bestaand hout. Geschikt voor alle typen reparaties van minimaal 10 mm tot 20 cm en volumes tot ca. 1,5 liter inhoud. Toe passen bij deuren, kozijnen, trappen en plaatmateriaal zoals spaanplaat, meubelplaat en multiplex. Ook goed te gebruiken als reparatiemateriaal voor meubels. Zowel binnen als buiten te gebruiken.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Paints & Coatings concept.*

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal/Doos	Kleur
210032	8711595126410	Koker 250 ml	6 stuks	Beige





# Zwaluw Repox® Fast

2-componenten sneluithardend elastisch overschilderbaar houtreparatiemiddel op basis van epoxy

- Gebruiksklaar
- Schuurbaar én overschilderbaar na 60 minuten
- Primer niet noodzakelijk
- Zowel binnen als buiten te gebruiken
- Te verwerken met standaard kitpistool

## Toepassing

Zwaluw Repox® Fast is speciaal ontwikkeld voor het vullen van spijker- en schroefgaten, valbreuken, knoesten en andere defecten van in hout. Geschikt voor kleine reparaties met een minimum van 2-3 mm tot 15-20 mm. Toe te passen bij deuren, kozijnen, trappen en plaatmateriaal zoals spaanplaat, meubelplaat en multiplex. Ook goed te gebruiken als reparatiemateriaal voor meubels. Zowel binnen als buiten te gebruiken.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Paints & Coatings concept.*

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal/Doos	Kleur
210033	8711595126434	Koker 250 ml	6 stuks	Grijs

**Certificering**  
Voldoet aan de standaard:  
COT report LAB12-0118-RAP  
Kwaliteitsomschrijving 04.20  
Houtreparatiemiddel



# Zwaluw Vezel-Plamuur

Snel uithardende 2-componenten plamuur op basis van polyesterharsen en glasvezels

- Snel uithardend
- Extra sterk vanwege glasvezels
- Geschikt voor grotere gaten
- Overschilderbaar

## Toepassing

Zwaluw Vezel-Plamuur is ontwikkeld voor het repareren en uitvlakken van deuken, scheuren, krassen en andere beschadigingen in metaal, beton, steen, hout en kunststof ondergronden. Extra sterk. Vanwege de glasvezels geschikt voor grotere gaten. Voor binnen- en buitentoepassing (buitentoepassing alleen op niet poreuze ondergronden).

## Houdbaarheid

Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C op een droge plaats.

Houdbaarheid van Zwaluw Vezel-Plamuur is 12 maanden indien bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal/Doos	Kleur
200884	8711595010511	Blik 300 g	12 stuks	Naturel
200885	8711595010528	Blik 1400 g	6 stuks	Naturel





## Zwaluw Universal PU-Cleaner

Krachtige reiniger voor PUR-schuim



## Zwaluw Acrylaatkitten

ZW Acryl Anti-Crack	p 11
ZW Acryl Clear WT	p 12
ZW Acryl Ducting Seal	p 13
ZW Acryl Exterior+	p 14
ZW Acryl-LM	p 15
ZW Acryl-W	p 16
ZW Acryl Wet on Wet	p 17
ZW Joint Fix®	p 18
ZW Plasterboard-Filler	p 19
ZW Stuc-O-Seal	p 20

## Zwaluw Siliconenkitten

ZW Aqua-Silicone	p 23
ZW Clearsil	p 24
ZW Gasket-Sealant	p 25
ZW Neutrasil-100IU	p 26
ZW Silicone-BB + Sanitary	p 27
ZW Silicone-COLOURS + Natural stone	p 28
ZW Silicone-N	p 29
ZW Silicone-NAF	p 30
ZW Silicone-NO + Sanitary	p 31
ZW Window Seal® Plus	p 32
ZW Silstop®	p 33
ZW Spectrumseal®-Universal	p 34

## Zwaluw Hybride Kitten & Lijmen

Zwaluw High Tack Easy	p 37
Zwaluw High Tack	p 38
Zwaluw Ultra High Tack	p 39
Zwaluw Fast Bond 2C	p 40
Zwaluw Mirrorfix-MS	p 41
Zwaluw Clear Fix	p 42
Zwaluw Hybrifix®	p 43
Zwaluw Hybrifix® 302	p 44
Zwaluw Hybriseal® 2PS	p 45
Zwaluw Window Seal Easy	p 46
Zwaluw Monustop®	p 47
Zwaluw Hybriseal® 306	p 48
Zwaluw All-In-One-Seal	p 49
Zwaluw Hybriseal® Façade	p 50

## Zwaluw Lijmen

ZW Foliefix® Spur	p 53
ZW Montagefix-N	p 54
ZW Montagefix-PU	p 55
ZW Montagefix-W	p 56
ZW PU-Constructionfix B4	p 57
ZW PU-Constructiontix Super	p 58
ZW PU-Rooffix	p 59
ZW Super Adhesive	p 60
ZW Woodfix D3	p 61

## Zwaluw PU-Kitten

ZW Polyurethane-50FC	p 64
----------------------	------

## Zwaluw PUR-Schuimen

ZW Elast-O-Foam (RECYPUR)	p 66
ZW Flex-Foam	p 67
ZW Maxi-Gunfoam all Season	p 68
ZW PU-Gunfoam (RECYPUR)	p 69
ZW PU-Gunfoam Low Expansion	p 70
ZW PU Stone Adhesive	p 71
ZW PU Thermo-Adhesive	p 72
ZW PU-Foam	p 73
ZW All Positions Foam	p 74
ZW Purfoam-2C B2	p 75
ZW PU-Startersbox	p 76
ZW Universal PU-Cleaner	p 77

## Zwaluw Technische Sprays

ZW Cockpit Spray	p 80
ZW Contact Spray	p 81
ZW Ruitontdooier Spray	p 82
ZW Siliconen Spray	p 83
ZW Sloten Spray	p 84
ZW Air Spray	p 85
ZW Cleaner & Activator	p 86
ZW Kunststof Reiniger	p 87
ZW Remreiniger	p 88
ZW Schuimreiniger	p 89
ZW Universele Reiniger	p 90
ZW Lakspray Zwart Mat	p 91
ZW Markeerverf Geel	p 92
ZW Roestbeschermer	p 93
ZW Zink Spray	p 94
ZW Zink-Alu Spray	p 95
ZW Spack Spray	p 96
ZW Isoleer Spray	p 97
ZW 6-in-1 Multi Olie	p 98
ZW Multi-Spray	p 99
ZW V-Snaren Spray	p 100
ZW Afbijt Spray	p 101
ZW Boor- en Snij Olie	p 102
ZW Ketting Spray	p 103
ZW Kruiolie	p 104
ZW Lasspray	p 105
ZW Lekkinder	p 106
ZW Lijm Spray	p 107
ZW PTFE Spray	p 108
ZW Witvet Spray	p 109

## Zwaluw Diversen

### Zwaluw Kit & lijm Pistolen

Handpistool H14	p 112
Handpistool HK40+	p 112
Skeleton Gun 310 ML	p 112
Semi Professional Gun Standaard	p 113
Semi Professional Gun Plus	p 113
PRO 2000	p 114
Closed Barrel Manual Gun 400ml	p 114
Closed Barrel Manual Gun 600ml	p 114
Airflow II 310-400ml	p 115
Airflow II 400-600ml	p 115

### Overig

ZW SOLO 150 lijmkleem	p 116
ZW Afstrijkspatel SIL Groot PALU	p 116
ZW Afstrijkspatel SIL Groot SILFIX	p 116
ZW Afstrijkspatel SIL Klein	p 117
ZW Afstrijkspatel SIL Groot FENSTER	p 117
ZW Afwerkhoutjes	p 117
ZW Beglazingsblokje	p 118
ZW Beglazingswigblokje	p 119
ZW Butylband roller	p 119
ZW Butylene-X	p 120
ZW Elast-O-Rub	p 121
ZW Fix-O-Chem	p 122
Zw Roofplast®	p 123
Shell Tixophalte Wet	p 124
ZW Tixoplast	p 125
ZW Woodsealer	p 126
ZW Glasdrager SLP11	p 127
ZW Glasdrager SLPU2	p 127
ZW Glashevel hout	p 128
ZW Glashevel Hout/PVC	p 128
ZW Glass Lifter AIR LEXAN HD	p 128
ZW Glass Lifter LEXAN AIR Metal	p 129
ZW Glasvezelmat	p 129
ZW Glasdrager ALU 1 HD1	p 130
ZW Glasdrager ALU 2 HD1	p 130

ZW Glasdrager ALU 3 HD1	p 131
W Kokerafsluitdopje AG-32	p 131
ZW Kokerautomaat	P 132
Lange tuit	p 132
Meng tuit	p 133
Tuit met hoek	p 133
ZW PE-Beglazingsset	p 134
Lange Tuit	P 134

### PU-Pistolen

Zwaluw PU-Gun LB-60	p 135
Zwaluw PU-Gun LB-100	p 135
Zwaluw PU-Foam Gun Premium	p 135
Zwaluw PU-Foam Gun Plus	p 136
Zwaluw PU-Foam Gun Standaard	p 136
Zw Pistoolslang	p 136
ZW Pürslang + Adapter	p 137
ZW Dual PU-Applicator	p 137

### Reinigers & Primers

ZW B&B-Primer Universal	p 138
ZW Cleaner	p 139
ZW Concentrated Finisher	p 140
ZW Mixed Finisher Spray	p 141
ZW Sili-Kill®	p 142
ZW Universal Cleaning Wipes	p 143

### Tapes, Banden & Folie

ZW Alu-/Loodband	p 144
ZW Butylband	p 145
ZW Compress Band 2D	p 146
ZW Compress Band BG1	p 147
ZW Luchtdicht Tape	p 149
ZW Luchtdicht Tape Interieur	p 150
ZW Luchtdicht Schuimband	p 151
ZW Duct Tape	p 152
ZW Kroonband	p 152
ZW Masking Tape	p 153
ZW PE-Band	p 153
ZW PE-Band Haspel	p 154

ZW PE-Band Super	p 154
ZW Silicone Tooler op kaart	P 155
ZW PU-Schuimband	p 155
ZW Rugvulling-PE gesloten cel	p 156
ZW Rugvulling-PU open cel	p 157

### Vulmiddelen & Pasta's

ZW Fire Sealant 1200°C	p 158
ZW Houtreparatiemassa	p 159
ZW Poly-Plamuur	p 160
ZW Polyset	p 161
ZW Polysoft Flexibel	p 162
ZW Polysoft doseerpistool	p 163
ZW Polysoft Professional	p 164
ZW Polystop Universal	p 165
ZW Repox®	p 166
ZW Repox® Fast	p 167
ZW Vezel-Plamuur	p 168













# Den Braven



**Bostik Benelux B.V.**

P.O. Box 194 | 4900 AD | Denariusstraat 11 | 4903 RC | Oosterhout  
Nederland | [info.benelux@bostik.com](mailto:info.benelux@bostik.com)

Telefoonnummers:  
Nederland | T +31(0)162 - 491 000  
België | T +32(0)9 - 255 1717